

SLIM LIGHT DESIGN

O FIRMIE

W 1883 roku, po czterech latach od opatentowania przez Thomasa Edisona żarówki, na Mazowszu zastosowano po raz pierwszy oświetlenie elektryczne. Miało to miejsce w Markach, w przędzalni spółki Briggs&Posselt. Mając na uwadze kultywowanie tradycji firma Slim Light Design rozpościera swoje świetliste skrzydła prosto z serca stolicy Polski, docierając we wszystkie strony świata. Cechuje nas kunszt wykonania połączony z odkrywczym zmysłem, bazującym na pomysłach wielkich prekursorów. Zajmujemy się produkcją opraw o majestatycznych rozmiarach, mających przy tym klasyczną budowę. Koła i kwadraty są naszą domeną, a ich liczne połączenie w zbiorowych kombinacjach - powodem do dumy.

Mówi się, że „jak Cię widzą, tak Cie piszą”. Zaufaj nam, a zadbamy o Twoją widzialność w każdej gamie barw świetlnych.

Ograniczenia i schematy nie są dla nas. Dzięki współpracy ze znakomitymi projektantami i architektami realizujemy kompleksowo inwestycje takie jak: mieszkania, domy, hotele, osiedla. Wykonamy każdy projekt o jakim zamarzysz. Jesteśmy w stanie zaproponować nie tylko nasze oprawy, ale także wszystkie typy lamp dostępne na rynku.

Inspiracją do powstania firmy Slim Light Design było zamiłowanie do niebanalnego designu łączącego w sobie minimalizm oraz precyzję.

Projektujemy oświetlenie, w którym łączymy elegancję i wygodę wywodzącą się z najprostszych i najlepszych rozwiązań przez co nasze koncepcje wychodzą daleko poza ramy tradycyjnego oświetlenia.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasza oferta urzeknie nawet najbardziej wymagających. Przekonaj się już dziś i dołącz do tysięcy zadowolonych klientów. Satysfakcja z zakupu naszych lamp to nasz priorytet.







ZWIESZANE

CIRCLE INSIDE SINGLE	08
CIRCLE OUTSIDE SINGLE	09
CIRCLE INSIDE DOUBLE	10
CIRCLE OUTSIDE DOUBLE	11
CIRCLE INSIDE TRIPLE	12
CIRCLE OUTSIDE TRIPLE	13
SQUARE INSIDE SINGLE	16
SQUARE OUTSIDE SINGLE	17
SQUARE INSIDE DOUBLE	18
SQUARE OUTSIDE DOUBLE	19
SQUARE INSIDE TRIPLE	20
SQUARE OUTSIDE TRIPLE	21
CIRCLE DOUBLE SIDE SINGLE	24
CIRCLE DOUBLE SIDE DOUBLE	25
CIRCLE DOUBLE SIDE TRIPLE	26
ROLLER	28
DIAMOND INSIDE	30
DIAMOND OUTSIDE	32
SHADOW	34
SPIRAL	36
MULTI-SPIRAL	38
SPRING	40

O-RING	42
I-RING	44
W-RING	46
ATOM	48

KINKIETY

RING	50
MOON	52
SQUARE	54

PLAFONY

BUTTON	56
ON/OFF	58
POND 7	60
POND 12	62

STOJĄCE



GRACE	64
GATE	66





Oprawa zwieszana
CIRCLE INSIDE SINGLE

SLIM LIGHT
DESIGN

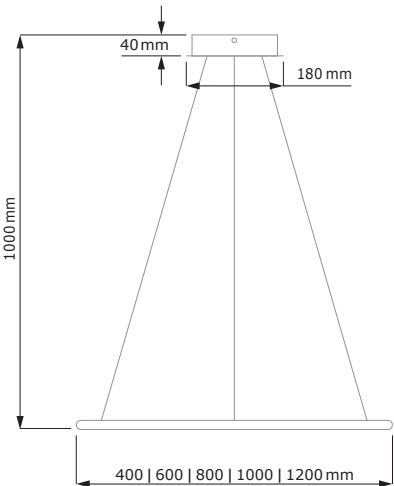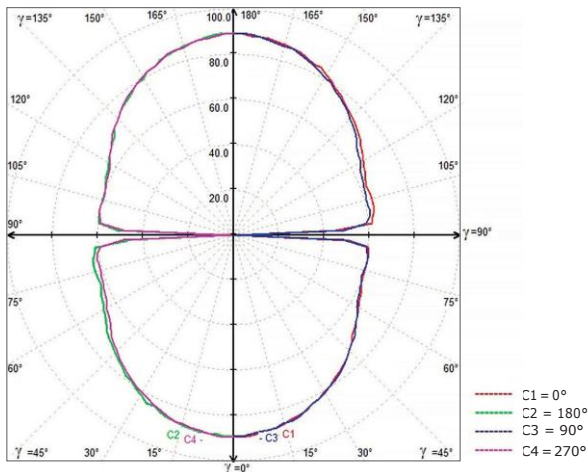

Perspektywa zmienia wszystko. Dobra perspektywa zmienia wszystko na lepsze.
Możliwość ustawienia pierścieni w dowolny sposób za pomocą linek sprawi, że każda oprawa będzie wyglądać oryginalnie i niepowtarzalnie.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K





220-240 V



1,3 kg | 1,6 kg
1,9 kg | 2,2 kg
2,5 kg

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000062/3000/B	22 W	Ø 40 cm	880 lm
SLD/000062/4000/B	22 W	Ø 40 cm	880 lm
SLD/000062/3000/W	22 W	Ø 40 cm	880 lm
SLD/000062/4000/W	22 W	Ø 40 cm	880 lm
SLD/000061/3000/B	32 W	Ø 60 cm	1280 lm
SLD/000061/4000/B	32 W	Ø 60 cm	1280 lm
SLD/000061/3000/W	32 W	Ø 60 cm	1280 lm
SLD/000061/4000/W	32 W	Ø 60 cm	1280 lm
SLD/000012/3000/B	43 W	Ø 80 cm	1720 lm
SLD/000012/4000/B	43 W	Ø 80 cm	1720 lm
SLD/000012/3000/W	43 W	Ø 80 cm	1720 lm
SLD/000012/4000/W	43 W	Ø 80 cm	1720 lm
SLD/000028/3000/B	55 W	Ø 100 cm	2200 lm
SLD/000028/4000/B	55 W	Ø 100 cm	2200 lm
SLD/000028/3000/W	55 W	Ø 100 cm	2200 lm
SLD/000028/4000/W	55 W	Ø 100 cm	2200 lm
SLD/000026/3000/B	63 W	Ø 120 cm	2520 lm
SLD/000026/4000/B	63 W	Ø 120 cm	2520 lm
SLD/000026/3000/W	63 W	Ø 120 cm	2520 lm
SLD/000026/4000/W	63 W	Ø 120 cm	2520 lm

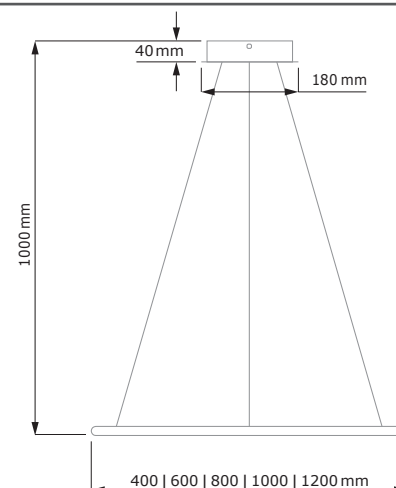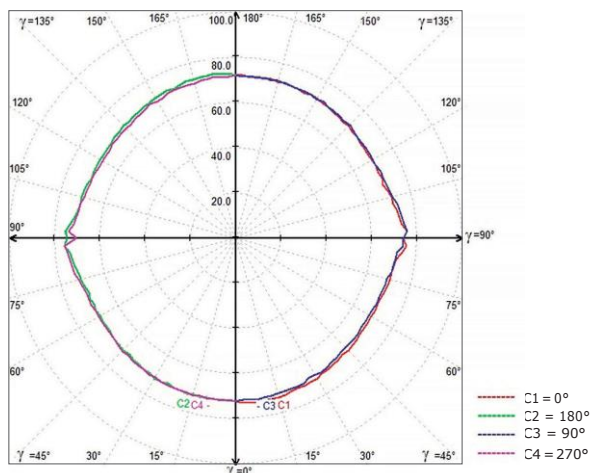

Perspektywa zmienia wszystko. Dobra perspektywa zmienia wszystko na lepsze. Możliwość ustawienia pierścieni w dowolny sposób za pomocą linek sprawi, że każda oprawa będzie wyglądać oryginalnie i niepowtarzalnie.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V





1,3 kg | 1,6 kg
1,9 kg | 2,2 kg
2,5 kg

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000052/3000/B	21 W	Ø 40 cm	840 lm
SLD/000052/4000/B	21 W	Ø 40 cm	840 lm
SLD/000052/3000/W	21 W	Ø 40 cm	840 lm
SLD/000052/4000/W	21 W	Ø 40 cm	840 lm
SLD/000051/3000/B	31 W	Ø 60 cm	1240 lm
SLD/000051/4000/B	31 W	Ø 60 cm	1240 lm
SLD/000051/3000/W	31 W	Ø 60 cm	1240 lm
SLD/000051/4000/W	31 W	Ø 60 cm	1240 lm
SLD/000053/3000/B	40 W	Ø 80 cm	1600 lm
SLD/000053/4000/B	40 W	Ø 80 cm	1600 lm
SLD/000053/3000/W	40 W	Ø 80 cm	1600 lm
SLD/000053/4000/W	40 W	Ø 80 cm	1600 lm
SLD/000054/3000/B	56 W	Ø 100 cm	2240 lm
SLD/000054/4000/B	56 W	Ø 100 cm	2240 lm
SLD/000054/3000/W	56 W	Ø 100 cm	2240 lm
SLD/000054/4000/W	56 W	Ø 100 cm	2240 lm
SLD/000055/3000/B	63 W	Ø 120 cm	2520 lm
SLD/000055/4000/B	63 W	Ø 120 cm	2520 lm
SLD/000055/3000/W	63 W	Ø 120 cm	2520 lm
SLD/000055/4000/W	63 W	Ø 120 cm	2520 lm



Oprawa zwieszana
CIRCLE INSIDE DOUBLE

SLIM LIGHT
DESIGN

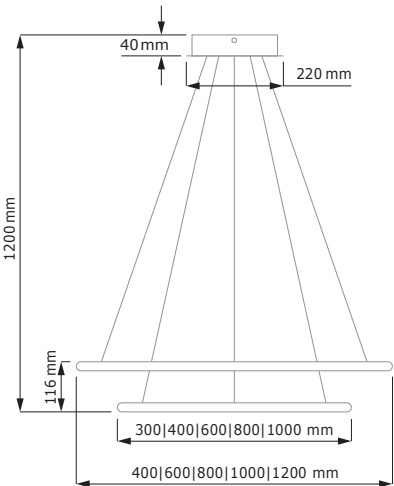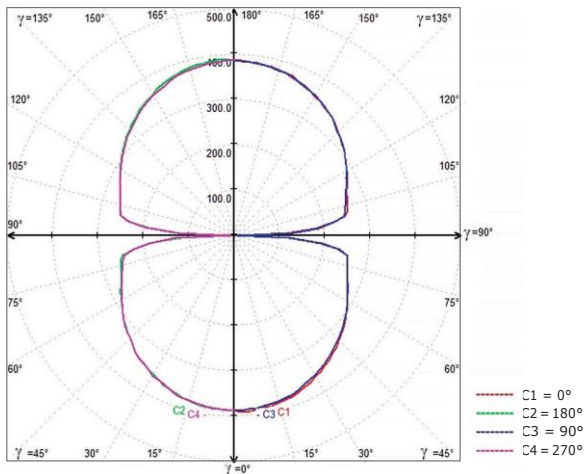

Perspektywa zmienia wszystko. Dobra perspektywa zmienia wszystko na lepsze.
Możliwość ustawienia pierścieni w dowolny sposób za pomocą linek sprawi, że każda oprawa będzie wyglądać oryginalnie i niepowtarzalnie.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K





220-240 V



1,5 kg | 1,8 kg
2,2 kg | 2,6 kg
3 kg

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000060/3000/B	36 W	Ø 30+40 cm	1440 lm
SLD/000060/4000/B	36 W	Ø 30+40 cm	1440 lm
SLD/000060/3000/W	36 W	Ø 30+40 cm	1440 lm
SLD/000060/4000/W	36 W	Ø 30+40 cm	1440 lm
SLD/000010/3000/B	53 W	Ø 40+60 cm	2120 lm
SLD/000010/4000/B	53 W	Ø 40+60 cm	2120 lm
SLD/000010/3000/W	53 W	Ø 40+60 cm	2120 lm
SLD/000010/4000/W	53 W	Ø 40+60 cm	2120 lm
SLD/000027/3000/B	75 W	Ø 60+80 cm	3000 lm
SLD/000027/4000/B	75 W	Ø 60+80 cm	3000 lm
SLD/000027/3000/W	75 W	Ø 60+80 cm	3000 lm
SLD/000027/4000/W	75 W	Ø 60+80 cm	3000 lm
SLD/000058/3000/B	98 W	Ø 80+100 cm	2720 lm
SLD/000058/4000/B	98 W	Ø 80+100 cm	2720 lm
SLD/000058/3000/W	98 W	Ø 80+100 cm	2720 lm
SLD/000058/4000/W	98 W	Ø 80+100 cm	2720 lm
SLD/000059/3000/B	118 W	Ø 100+120 cm	4720 lm
SLD/000059/4000/B	118 W	Ø 100+120 cm	4720 lm
SLD/000059/3000/W	118 W	Ø 100+120 cm	4720 lm
SLD/000059/4000/W	118 W	Ø 100+120 cm	4720 lm

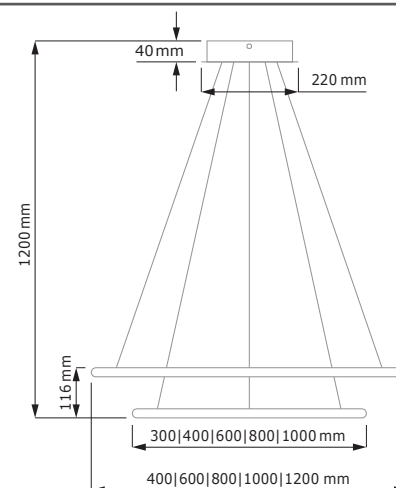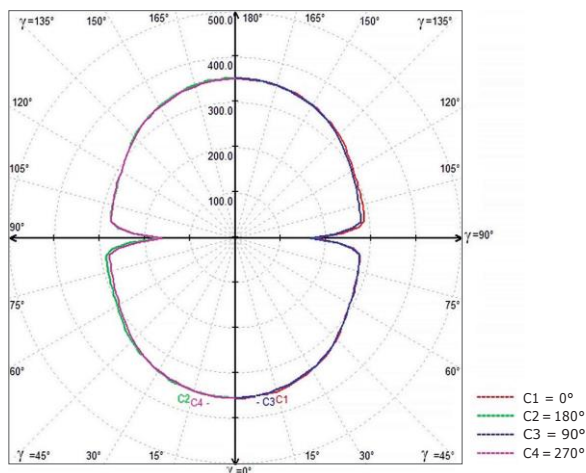

Perspektywa zmienia wszystko. Dobra perspektywa zmienia wszystko na lepsze.
Możliwość ustawienia pierścieni w dowolny sposób za pomocą linek sprawi, że każda oprawa będzie wyglądać oryginalnie i niepowtarzalnie.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V





1,8 kg | 2,2 kg
2,6 kg | 3 kg
3,4 kg

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000050/3000/B	36 W	Ø 30+40 cm	1440 lm
SLD/000050/4000/B	36 W	Ø 30+40 cm	1440 lm
SLD/000050/3000/W	36 W	Ø 30+40 cm	1440 lm
SLD/000050/4000/W	36 W	Ø 30+40 cm	1440 lm
SLD/000023/3000/B	51 W	Ø 40+60 cm	2040 lm
SLD/000023/4000/B	51 W	Ø 40+60 cm	2040 lm
SLD/000023/3000/W	51 W	Ø 40+60 cm	2040 lm
SLD/000023/4000/W	51 W	Ø 40+60 cm	2040 lm
SLD/000063/3000/B	71 W	Ø 60+80 cm	2840 lm
SLD/000063/4000/B	71 W	Ø 60+80 cm	2840 lm
SLD/000063/3000/W	71 W	Ø 60+80 cm	2840 lm
SLD/000063/4000/W	71 W	Ø 60+80 cm	2840 lm
SLD/000048/3000/B	96 W	Ø 80+100 cm	3840 lm
SLD/000048/4000/B	96 W	Ø 80+100 cm	3840 lm
SLD/000048/3000/W	96 W	Ø 80+100 cm	3840 lm
SLD/000048/4000/W	96 W	Ø 80+100 cm	3840 lm
SLD/000049/3000/B	115 W	Ø 100+120 cm	4600 lm
SLD/000049/4000/B	115 W	Ø 100+120 cm	4600 lm
SLD/000049/3000/W	115 W	Ø 100+120 cm	4600 lm
SLD/000049/4000/W	115 W	Ø 100+120 cm	4600 lm



Oprawa zwieszana
CIRCLE INSIDE TRIPLE

SLIM LIGHT
DESIGN

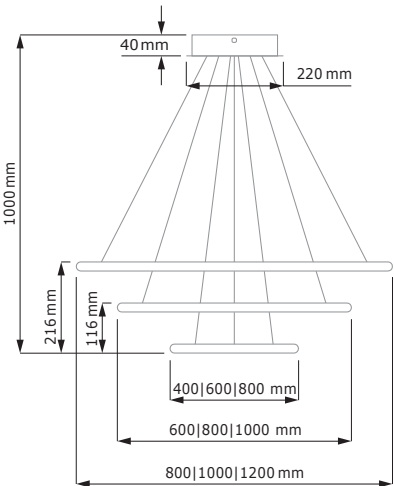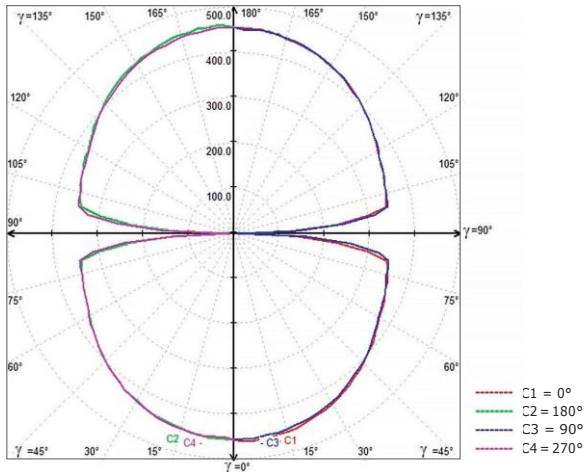

Perspektywa zmienia wszystko. Dobra perspektywa zmienia wszystko na lepsze. Możliwość ustawienia pierścieni w dowolny sposób za pomocą linek sprawi, że każda oprawa będzie wyglądać oryginalnie i niepowtarzalnie.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000011/3000/B	99 W	Ø 40+60+80 cm	3960 lm
SLD/000011/4000/B	99 W	Ø 40+60+80 cm	3960 lm
SLD/000011/3000/W	99 W	Ø 40+60+80 cm	3960 lm
SLD/000011/4000/W	99 W	Ø 40+60+80 cm	3960 lm
SLD/000056/3000/B	130 W	Ø 60+80+100 cm	5200 lm
SLD/000056/4000/B	130 W	Ø 60+80+100 cm	5200 lm
SLD/000056/3000/W	130 W	Ø 60+80+100 cm	5200 lm
SLD/000056/4000/W	130 W	Ø 60+80+100 cm	5200 lm
SLD/000057/3000/B	163 W	Ø 80+100+120 cm	6520 lm
SLD/000057/4000/B	163 W	Ø 80+100+120 cm	6520 lm
SLD/000057/3000/W	163 W	Ø 80+100+120 cm	6520 lm
SLD/000057/4000/W	163 W	Ø 80+100+120 cm	6520 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego





3000 K | 4000 K



220-240 V



2,1 kg | 2,8 kg | 3,6 kg

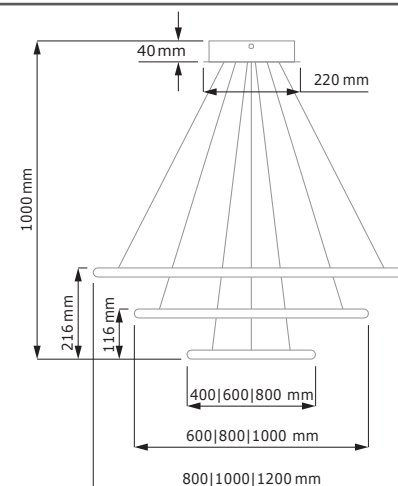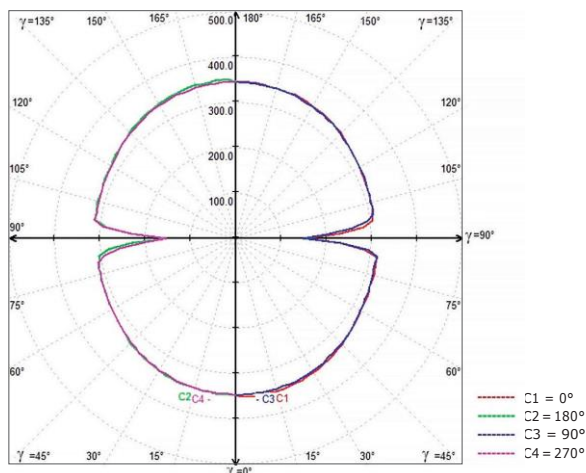

Perspektywa zmienia wszystko. Dobra perspektywa zmienia wszystko na lepsze.
Możliwość ustawienia pierścieni w dowolny sposób za pomocą linek sprawi, że każda oprawa będzie wyglądać oryginalnie i niepowtarzalnie.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V



2,1 kg | 2,8 kg
3,6 kg

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000022/3000/B	93 W	Ø 40+60+80 cm	3720 lm
SLD/000022/4000/B	93 W	Ø 40+60+80 cm	3720 lm
SLD/000022/3000/W	93 W	Ø 40+60+80 cm	3720 lm
SLD/000022/4000/W	93 W	Ø 40+60+80 cm	3720 lm
SLD/000024/3000/B	125 W	Ø 60+80+100 cm	5000 lm
SLD/000024/4000/B	125 W	Ø 60+80+100 cm	5000 lm
SLD/000024/3000/W	125 W	Ø 60+80+100 cm	5000 lm
SLD/000024/4000/W	125 W	Ø 60+80+100 cm	5000 lm
SLD/000025/3000/B	155 W	Ø 80+100+120 cm	6200 lm
SLD/000025/4000/B	155 W	Ø 80+100+120 cm	6200 lm
SLD/000025/3000/W	155 W	Ø 80+100+120 cm	6200 lm
SLD/000025/4000/W	155 W	Ø 80+100+120 cm	6200 lm









Oprawa zwieszana
SQUARE INSIDE SINGLE

SLIM LIGHT
DESIGN

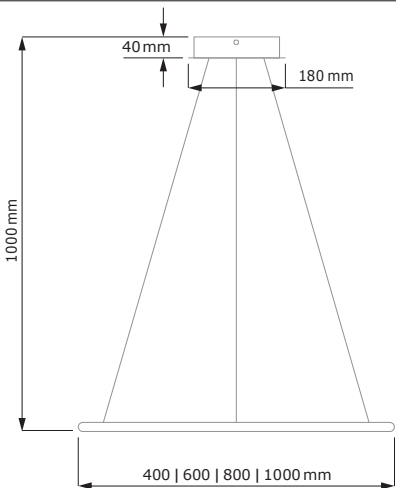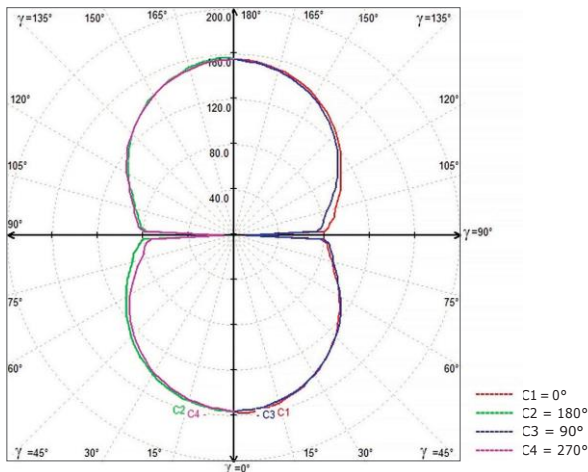

Lewitujący czworokąt. Perspektywa zmienia wszystko,
a dobra perspektywa zmienia wszystko na lepsze.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K





220-240 V



1,4 kg | 1,6 kg
1,8 kg | 2,1 kg

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000047/3000/B	25 W	40x40 cm	1000 lm
SLD/000047/4000/B	25 W	40x40 cm	1000 lm
SLD/000047/3000/W	25 W	40x40 cm	1000 lm
SLD/000047/4000/W	25 W	40x40 cm	1000 lm
SLD/000007/3000/B	40 W	60x60 cm	1600 lm
SLD/000007/4000/B	40 W	60x60 cm	1600 lm
SLD/000007/3000/W	40 W	60x60 cm	1600 lm
SLD/000007/4000/W	40 W	60x60 cm	1600 lm
SLD/000045/3000/B	52 W	80x80 cm	2080 lm
SLD/000045/4000/B	52 W	80x80 cm	2080 lm
SLD/000045/3000/W	52 W	80x80 cm	2080 lm
SLD/000045/4000/W	52 W	80x80 cm	2080 lm
SLD/000046/3000/B	66 W	100x100 cm	2640 lm
SLD/000046/4000/B	66 W	100x100 cm	2640 lm
SLD/000046/3000/W	66 W	100x100 cm	2640 lm
SLD/000046/4000/W	66 W	100x100 cm	2640 lm

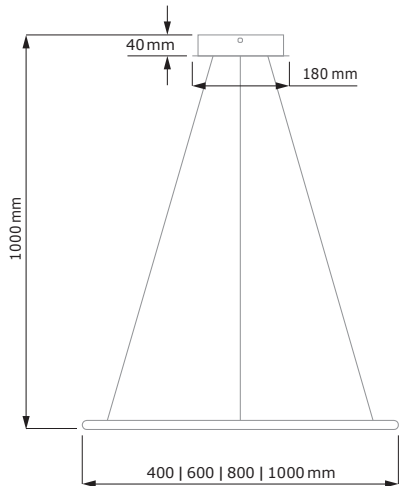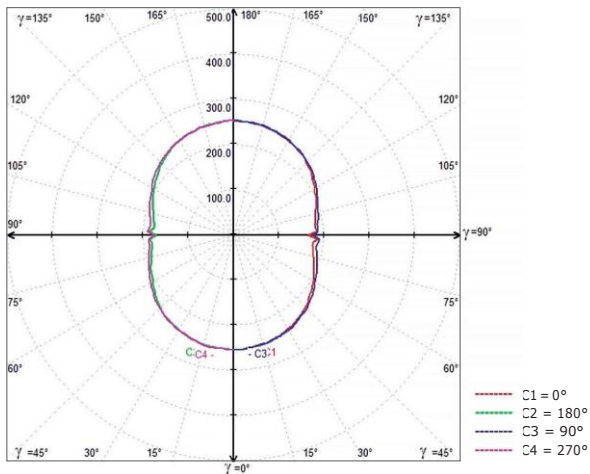

Lewitujący czworokąt. Perspektywa zmienia wszystko,
a dobra perspektywa zmienia wszystko na lepsze.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal



klasa
energetyczna



przewód
ochronny



do użytku
wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V





1,4 kg | 1,6 kg
1,8 kg | 2,1 kg

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000014/3000/B	26 W	40x40 cm	1040 lm
SLD/000014/4000/B	26 W	40x40 cm	1040 lm
SLD/000014/3000/W	26 W	40x40 cm	1040 lm
SLD/000014/4000/W	26 W	40x40 cm	1040 lm
SLD/000015/3000/B	39 W	60x60 cm	1560 lm
SLD/000015/4000/B	39 W	60x60 cm	1560 lm
SLD/000015/3000/W	39 W	60x60 cm	1560 lm
SLD/000015/4000/W	39 W	60x60 cm	1560 lm
SLD/000042/3000/B	51 W	80x80 cm	2040 lm
SLD/000042/4000/B	51 W	80x80 cm	2040 lm
SLD/000042/3000/W	51 W	80x80 cm	2040 lm
SLD/000042/4000/W	51 W	80x80 cm	2040 lm
SLD/000043/3000/B	67 W	100x100 cm	2680 lm
SLD/000043/4000/B	67 W	100x100 cm	2680 lm
SLD/000043/3000/W	67 W	100x100 cm	2680 lm
SLD/000043/4000/W	67 W	100x100 cm	2680 lm



Oprawa zwieszana
SQUARE INSIDE DOUBLE

SLIM LIGHT
DESIGN

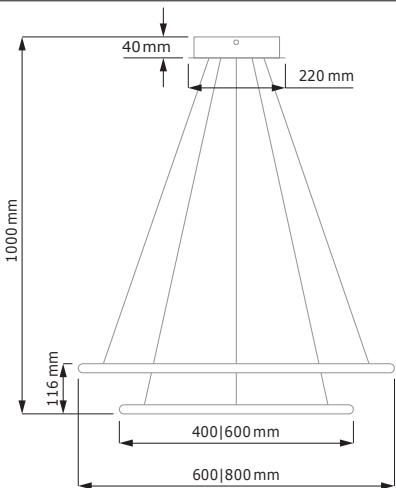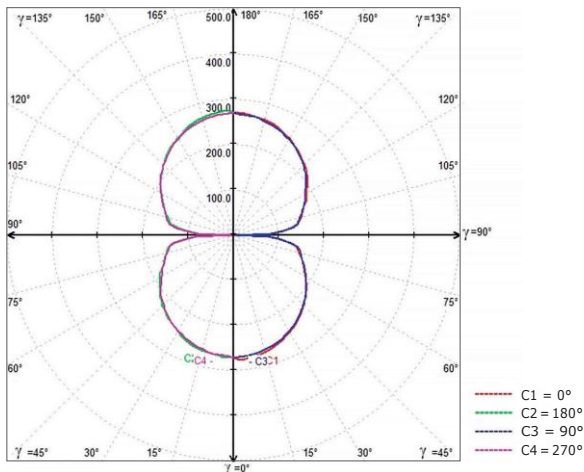

Lewitujący czworokąt. Perspektywa zmienia wszystko,
a dobra perspektywa zmienia wszystko na lepsze.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000006/3000/B	66 W	40x40+60x60 cm	2640 lm
SLD/000006/4000/B	66 W	40x40+60x60 cm	2640 lm
SLD/000006/3000/W	66 W	40x40+60x60 cm	2640 lm
SLD/000006/4000/W	66 W	40x40+60x60 cm	2640 lm
SLD/000044/3000/B	92 W	60x60+80x80 cm	3680 lm
SLD/000044/4000/B	92 W	60x60+80x80 cm	3680 lm
SLD/000044/3000/W	92 W	60x60+80x80 cm	3680 lm
SLD/000044/4000/W	92 W	60x60+80x80 cm	3680 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego





3000 K | 4000 K



220-240 V



2,2 kg | 2,6 kg

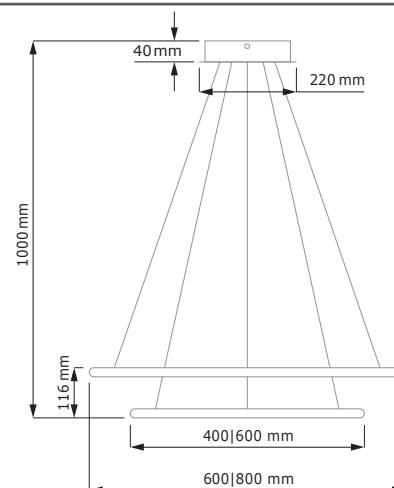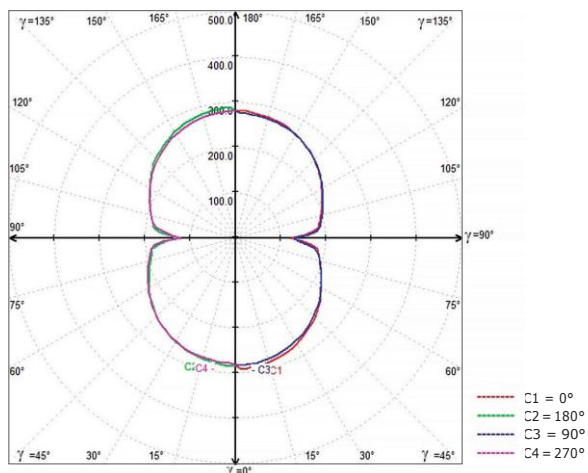

Lewitujący czworokąt. Perspektywa zmienia wszystko,
a dobra perspektywa zmienia wszystko na lepsze.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000013/3000/B	64 W	40x40+60x60 cm	2560 lm
SLD/000013/4000/B	64 W	40x40+60x60 cm	2560 lm
SLD/000013/3000/W	64 W	40x40+60x60 cm	2560 lm
SLD/000013/4000/W	64 W	40x40+60x60 cm	2560 lm
SLD/000017/3000/B	90 W	60x60+80x80 cm	3600 lm
SLD/000017/4000/B	90 W	60x60+80x80 cm	3600 lm
SLD/000017/3000/W	90 W	60x60+80x80 cm	3600 lm
SLD/000017/4000/W	90 W	60x60+80x80 cm	3600 lm



klasa
energetyczna



przewód
ochronny



do użytku
wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V





1,3 kg | 1,7 kg



Oprawa zwieszana
SQUARE INSIDE TRIPLE

SLIM LIGHT
DESIGN

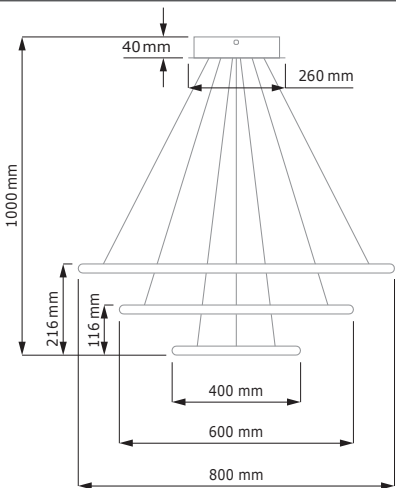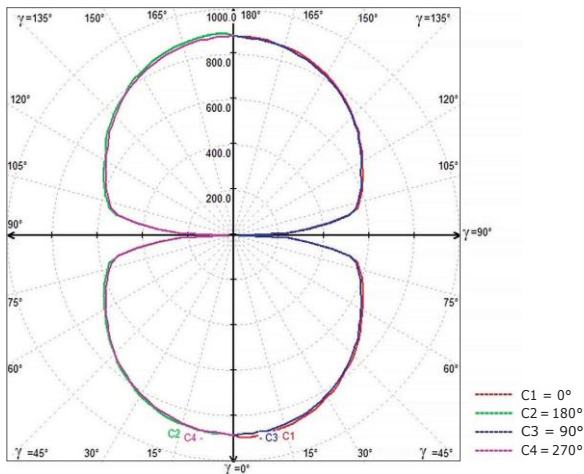

Lewitujący czworokąt. Perspektywa zmienia wszystko,
a dobra perspektywa zmienia wszystko na lepsze.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



- Materiał:
- oprawa - aluminium
 - podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000005/3000/B	117 W	40x40+60x60+80x80 cm	4680 lm
SLD/000005/4000/B	117 W	40x40+60x60+80x80 cm	4680 lm
SLD/000005/3000/W	117 W	40x40+60x60+80x80 cm	4680 lm
SLD/000005/4000/W	117 W	40x40+60x60+80x80 cm	4680 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego





3000 K | 4000 K



220-240 V



3,4 kg

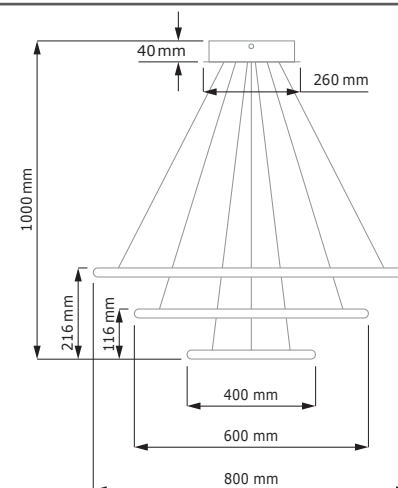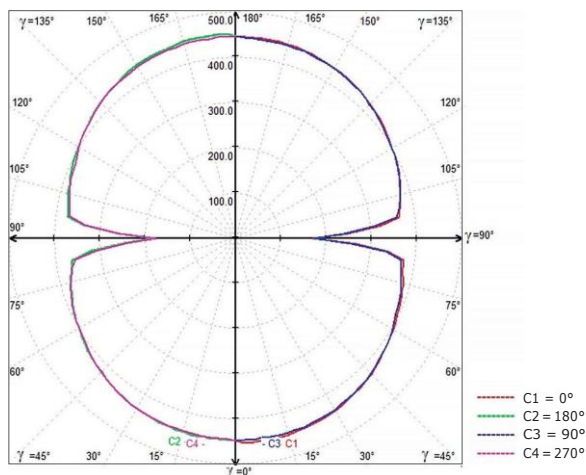

Lewitujący czworokąt. Perspektywa zmienia wszystko,
a dobra perspektywa zmienia wszystko na lepsze.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000016/3000/B	116 W	40x40+60x60+80x80 cm	4640 lm
SLD/000016/4000/B	116 W	40x40+60x60+80x80 cm	4640 lm
SLD/000016/3000/W	116 W	40x40+60x60+80x80 cm	4640 lm
SLD/000016/4000/W	116 W	40x40+60x60+80x80 cm	4640 lm



klasa
energetyczna



przewód
ochronny



do użytku
wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V



3,4 kg









Oprawa zwieszana
CIRCLE DOUBLE SIDE SINGLE

SLIM LIGHT
DESIGN

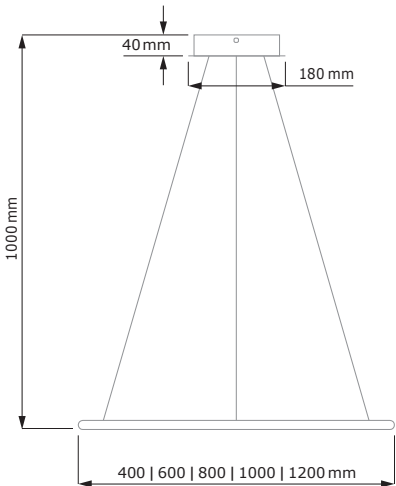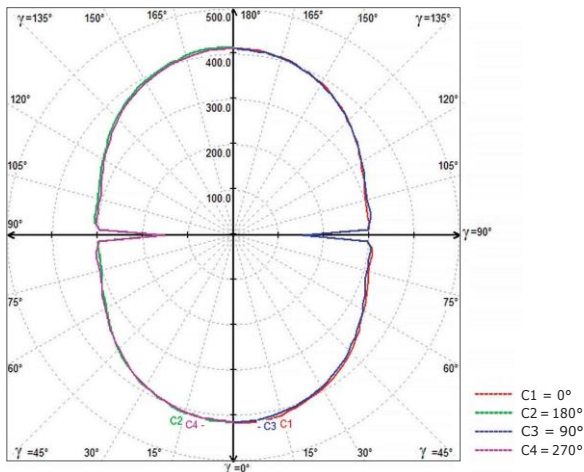

Dwustronne pierścienie. Dwustronne świecenie.
Podwójnie miło rozświetlone pomieszczenie.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



- Materiał:
- oprawa - aluminium
 - podsufitka - stal



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V



6 kg | 7 kg
8 kg | 9 kg
10 kg

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000035/3000/B	45 W	Ø 40 cm	1800 lm
SLD/000035/4000/B	45 W	Ø 40 cm	1800 lm
SLD/000035/3000/W	45 W	Ø 40 cm	1800 lm
SLD/000035/4000/W	45 W	Ø 40 cm	1800 lm
SLD/000034/3000/B	67 W	Ø 60 cm	2680 lm
SLD/000034/4000/B	67 W	Ø 60 cm	2680 lm
SLD/000034/3000/W	67 W	Ø 60 cm	2680 lm
SLD/000034/4000/W	67 W	Ø 60 cm	2680 lm
SLD/000033/3000/B	90 W	Ø 80 cm	3600 lm
SLD/000033/4000/B	90 W	Ø 80 cm	3600 lm
SLD/000033/3000/W	90 W	Ø 80 cm	3600 lm
SLD/000033/4000/W	90 W	Ø 80 cm	3600 lm
SLD/000032/3000/B	114 W	Ø 100 cm	4560 lm
SLD/000032/4000/B	114 W	Ø 100 cm	4560 lm
SLD/000032/3000/W	114 W	Ø 100 cm	4560 lm
SLD/000032/4000/W	114 W	Ø 100 cm	4560 lm
SLD/000036/3000/W	133 W	Ø 120 cm	5320 lm
SLD/000036/4000/W	133 W	Ø 120 cm	5320 lm



Dwustronne pierścienie. Dwustronne świecenie.
Podwójnie miło rozświetlone pomieszczenie.


OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

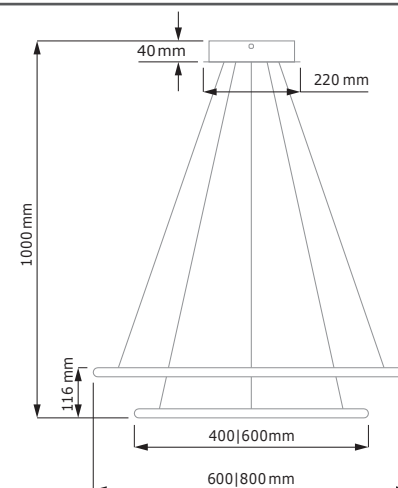

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000037/3000/B	112 W	Ø 40+60 cm	4480 lm
SLD/000037/4000/B	112 W	Ø 40+60 cm	4480 lm
SLD/000037/3000/W	112 W	Ø 40+60 cm	4480 lm
SLD/000037/4000/W	112 W	Ø 40+60 cm	4480 lm
SLD/000038/3000/B	160 W	Ø 60+80 cm	6400 lm
SLD/000038/4000/B	160 W	Ø 60+80 cm	6400 lm
SLD/000038/3000/W	160 W	Ø 60+80 cm	6400 lm
SLD/000038/4000/W	160 W	Ø 60+80 cm	6400 lm



klasa
energetyczna



przewód
ochronny



do użytku
wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V




12 kg | 15 kg



Oprawa zwieszana

CIRCLE DOUBLE SIDE TRIPLE

SLIM LIGHT
DESIGN

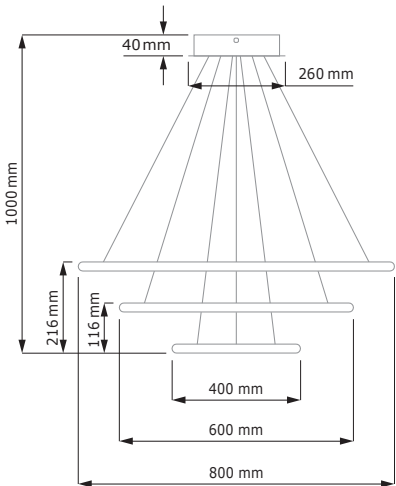

Dwustronne pierścienie. Dwustronne świecenie.
Podwójnie miło rozświetlone pomieszczenie.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000039/3000/B	170 W	Ø 40+60+80 cm	6800 lm
SLD/000039/4000/B	170 W	Ø 40+60+80 cm	6800 lm
SLD/000039/3000/W	170 W	Ø 40+60+80 cm	6800 lm
SLD/000039/4000/W	170 W	Ø 40+60+80 cm	6800 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V





20 kg





Oprawa zwieszana
ROLLER

SLIM LIGHT
DESIGN

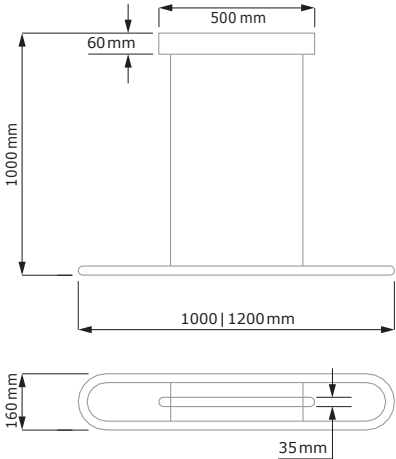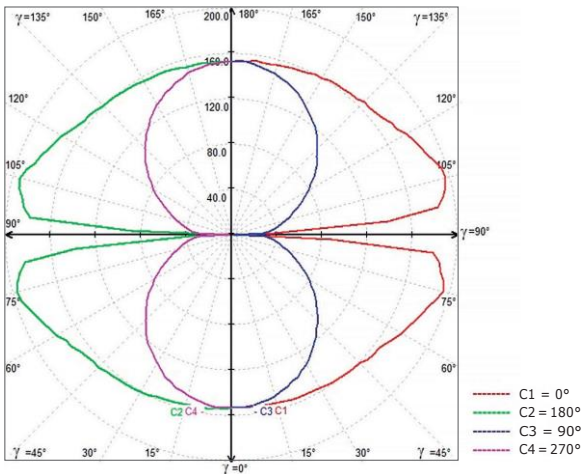

Elegancja i prostota. Idealna dla większych pomieszczeń.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000001/3000/B	37 W	100x16 cm	1480 lm
SLD/000001/4000/B	37 W	100x16 cm	1480 lm
SLD/000001/3000/W	37 W	100x16 cm	1480 lm
SLD/000001/4000/W	37 W	100x16 cm	1480 lm
SLD/000031/3000/B	52 W	120x16 cm	2080 lm
SLD/000031/4000/B	52 W	120x16 cm	2080 lm
SLD/000031/3000/W	52 W	120x16 cm	2080 lm
SLD/000031/4000/W	52 W	120x16 cm	2080 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V




1,5 kg | 1,8 kg





Oprawa zwieszana
DIAMOND INSIDE

SLIM LIGHT
DESIGN

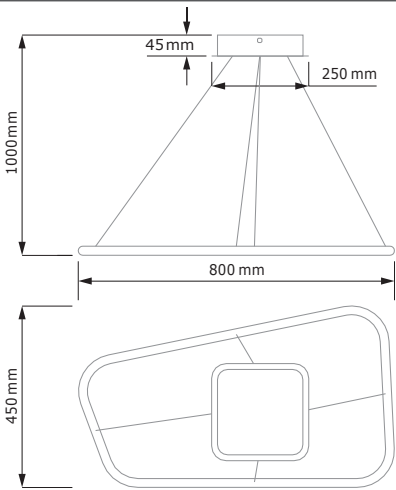

Diamet wśród oprawoświetleniowych.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



- Materiał:
- oprawa - aluminium
 - podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000040/3000/B	37 W	80x45 cm	1480 lm
SLD/000040/4000/B	37 W	80x45 cm	1480 lm
SLD/000040/3000/W	37 W	80x45 cm	1480 lm
SLD/000040/4000/W	37 W	80x45 cm	1480 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V




2,4 kg





Oprawa zwieszana
DIAMOND OUTSIDE

SLIM LIGHT
DESIGN

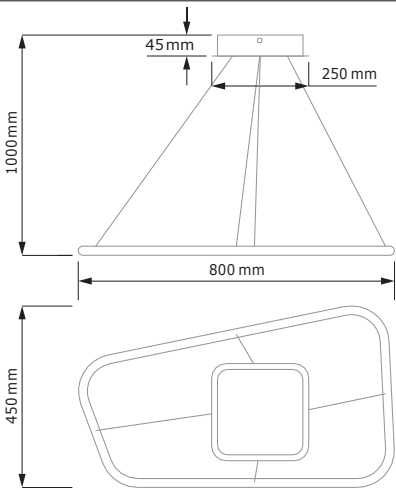

Diament wśród oprawoświetleniowych.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V



2,4 kg



INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000041/3000/B	37 W	80x45 cm	1480 lm
SLD/000041/4000/B	37 W	80x45 cm	1480 lm
SLD/000041/3000/W	37 W	80x45 cm	1480 lm
SLD/000041/4000/W	37 W	80x45 cm	1480 lm





Oprawa zwieszana
SHADOW

SLIM LIGHT
DESIGN

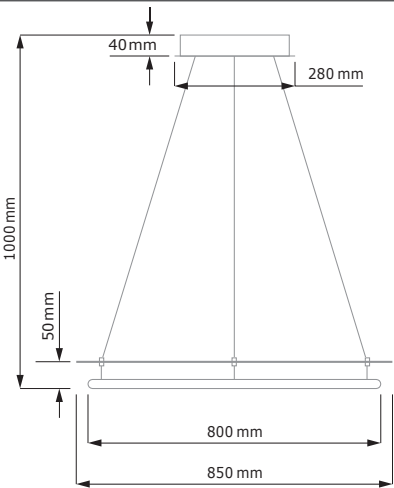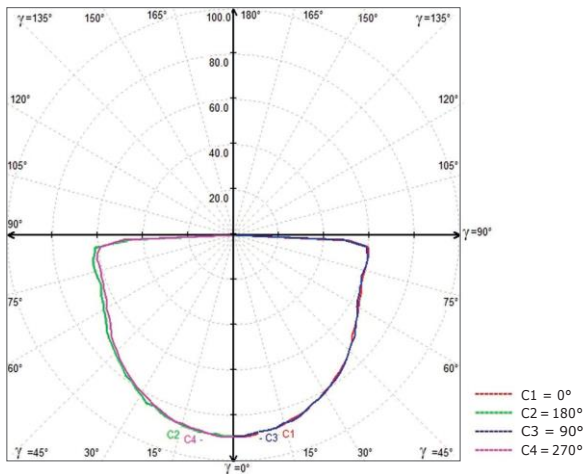

Gdyby nie cień światło byłoby nienazwane.
Niesamowity urok przy zastosowaniu dowolnej
kolorystyki diod.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000004/3000/B	40 W	Ø 80 cm	1600 lm
SLD/000004/4000/B	40 W	Ø 80 cm	1600 lm
SLD/000004/3000/W	40 W	Ø 80 cm	1600 lm
SLD/000004/4000/W	40 W	Ø 80 cm	1600 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V




6 kg





Oprawa zwieszana
SPIRAL

SLIM LIGHT
DESIGN

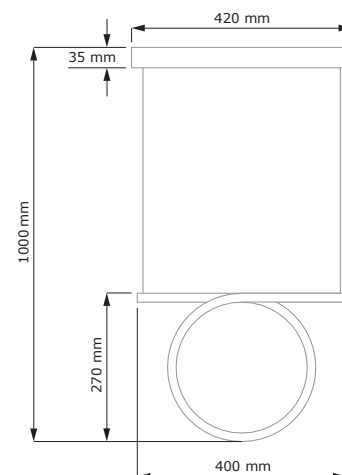

Złapać światło w pętłę? Nic prostszego. Razem z nim zwolnij na chwilę, by znów ruszyć do przodu.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000008/3000/B	20 W	40x27 cm	800 lm
SLD/000008/4000/B	20 W	40x27 cm	800 lm
SLD/000008/3000/W	20 W	40x27 cm	800 lm
SLD/000008/4000/W	20 W	40x27 cm	800 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V




1 kg





Oprawa zwieszana
MULTI SPIRAL

SLIM LIGHT
DESIGN

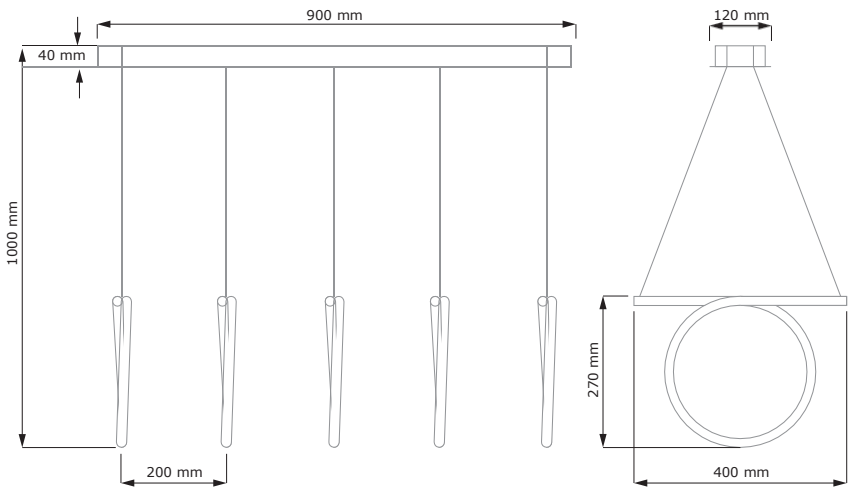

Pętla dla tych którzy myślą wielotorowo.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000009/3000/B	108 W	40x27 cm x5	4320 lm
SLD/000009/4000/B	108 W	40x27 cm x5	4320 lm
SLD/000009/3000/W	108 W	40x27 cm x5	4320 lm
SLD/000009/4000/W	108 W	40x27 cm x5	4320 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V




5 kg





Oprawa zwieszana
SPRING

SLIM LIGHT
DESIGN

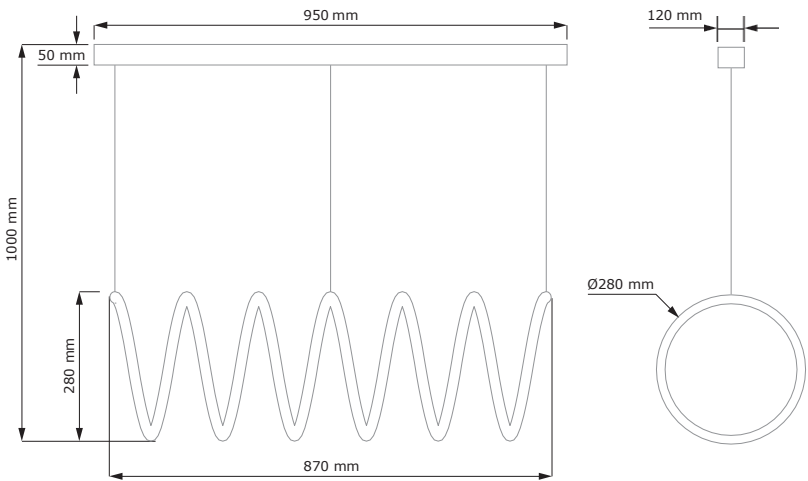

Pętle dla tych którzy myślą wielotorowo.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



- Materiał:
- oprawa - aluminium
 - podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000003/3000/B	75 W	Ø 28 cm x6	3000 lm
SLD/000003/4000/B	75 W	Ø 28 cm x6	3000 lm
SLD/000003/3000/W	75 W	Ø 28 cm x6	3000 lm
SLD/000003/4000/W	75 W	Ø 28 cm x6	3000 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V




10 kg





Oprawa zwieszana
O-RING

SLIM LIGHT
DESIGN

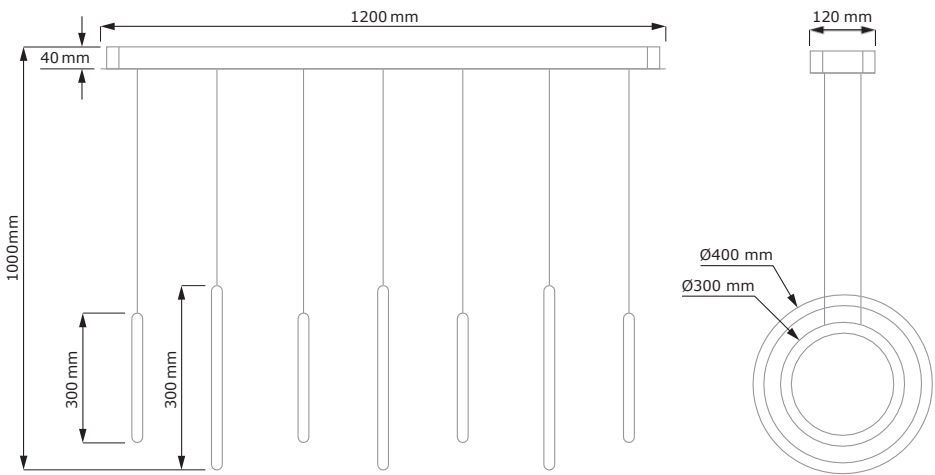

Ekstraordynarne, wychodzące z nudy, zapraszają do światła symetrii.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000018/3000/B	130 W	Ø 30 cm x4 + Ø 40 cm x3	5200 lm
SLD/000018/4000/B	130 W	Ø 30 cm x4 + Ø 40 cm x3	5200 lm
SLD/000018/3000/W	130 W	Ø 30 cm x4 + Ø 40 cm x3	5200 lm
SLD/000018/4000/W	130 W	Ø 30 cm x4 + Ø 40 cm x3	5200 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V




5 kg





Oprawa zwieszana
I-RING

SLIM LIGHT
DESIGN

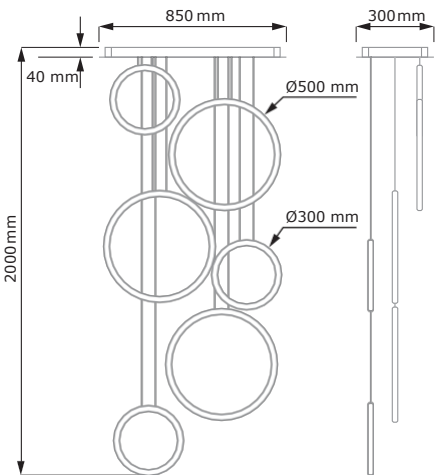

Pionowa wersja uporządkowanej siostry.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



- Materiał:
- oprawa - aluminium
 - podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000019/3000/B	130 W	Ø 30 cm x3 + Ø 50 cm x3	5200 lm
SLD/000019/4000/B	130 W	Ø 30 cm x3 + Ø 50 cm x3	5200 lm
SLD/000019/3000/W	130 W	Ø 30 cm x3 + Ø 50 cm x3	5200 lm
SLD/000019/4000/W	130 W	Ø 30 cm x3 + Ø 50 cm x3	5200 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny




do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V




5,5 kg





Oprawa zwieszana
W-RING

SLIM LIGHT
DESIGN

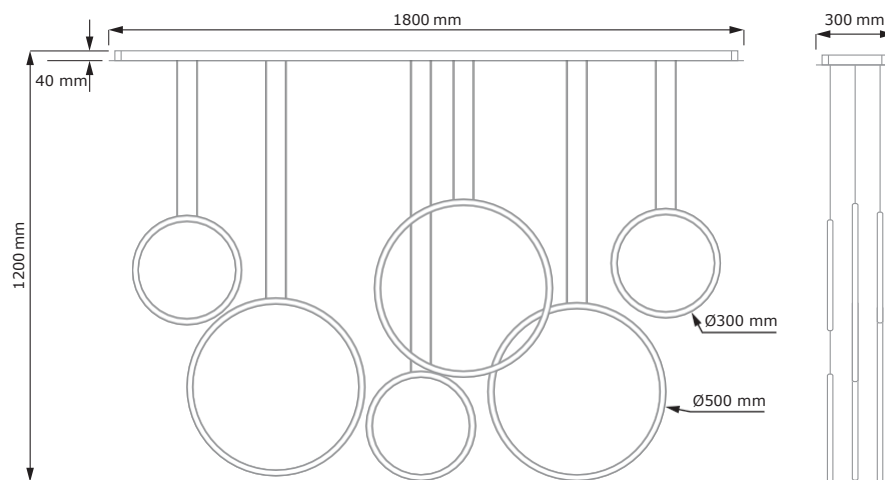

Skojarzenia z olimpiadą? Może z padającym deszczem? Inne? Wszystkie są trafne i mogą zapoczątkować intrygującą rozmowę.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000020/3000/B	130 W	Ø 30 cm x3 + Ø 50 cm x3	5200 lm
SLD/000020/4000/B	130 W	Ø 30 cm x3 + Ø 50 cm x3	5200 lm
SLD/000020/3000/W	130 W	Ø 30 cm x3 + Ø 50 cm x3	5200 lm
SLD/000020/4000/W	130 W	Ø 30 cm x3 + Ø 50 cm x3	5200 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V




8,5 kg





Oprawa zwieszana
ATOM

SLIM LIGHT
DESIGN

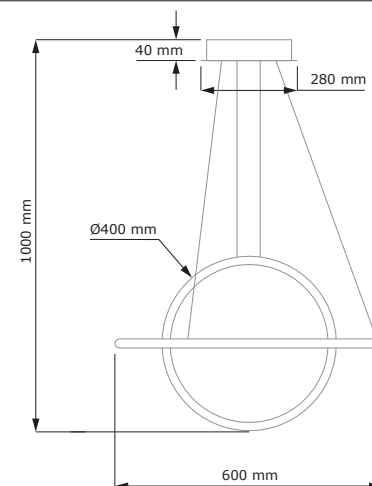

Ideał atomu to nie tylko symbol XX wieku. To także siła, energia i skondensowane myśli.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000021/3000/B	51 W	Ø 40+60 cm	2040 lm
SLD/000021/4000/B	51 W	Ø 40+60 cm	2040 lm
SLD/000021/3000/W	51 W	Ø 40+60 cm	2040 lm
SLD/000021/4000/W	51 W	Ø 40+60 cm	2040 lm



klasa
energetyczna



przewód
ochronny



do użytku
wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V




1,8 kg





Kinkiety
RING

SLIM LIGHT
DESIGN

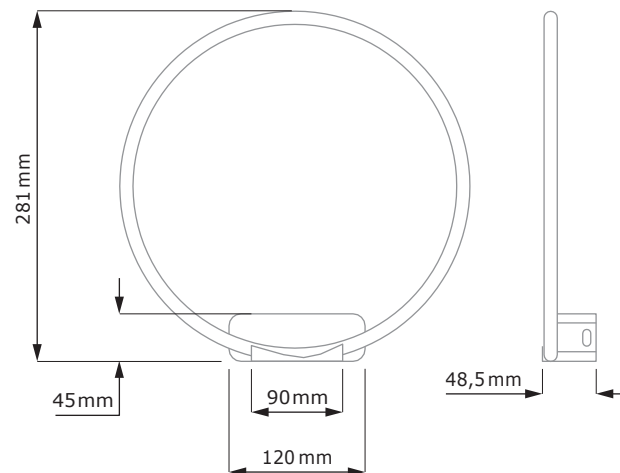

Koło od zawsze było inspiracją, a okrąg to niedościgniony ideał geometrii. Światło rzucające przez ten kinkiet idealnie oświetli to na czym Wam zależy najbardziej

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal



klasa
energetyczna



przewód
ochronny



do użytku
wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V



0,4 kg

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000101/3000/B	18 W	Ø 28 cm	720 lm
SLD/000101/4000/B	18 W	Ø 28 cm	720 lm
SLD/00101/3000/W	18 W	Ø 28 cm	720 lm
SLD/00101/4000/W	18 W	Ø 28 cm	720 lm





Przerwa w perfekcji też jest urzekająca.
Ten kinkiet ma wysublimowany styl i tylko Wasza
wyobraźnia mogłaby go ograniczyć.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal



klasa
energetyczna



przewód
ochronny



do użytku
wewnętrznego




3000 K | 4000 K



220-240 V



0,4 kg

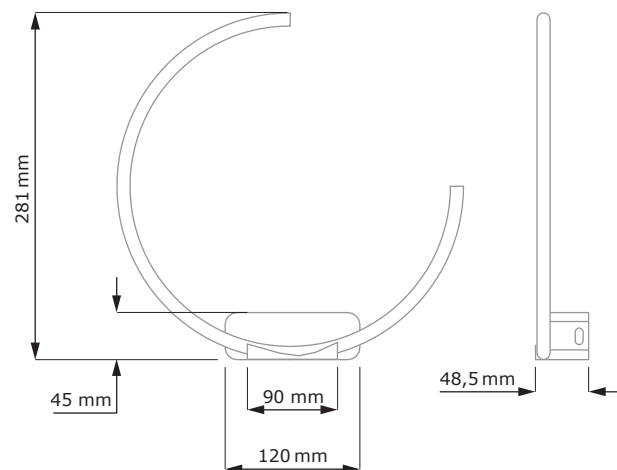

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000102/3000/B	13 W	Ø 28 cm	520 lm
SLD/000102/4000/B	13 W	Ø 28 cm	520 lm
SLD/000102/3000/W	13 W	Ø 28 cm	520 lm
SLD/000102/4000/W	13 W	Ø 28 cm	520 lm





Cztery boki dla lepszego efektu oświetlanego płótna lub zdjęcia. Proste, jak wewnętrzne kąty.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego




3000 K | 4000 K



220-240 V





0,4 kg

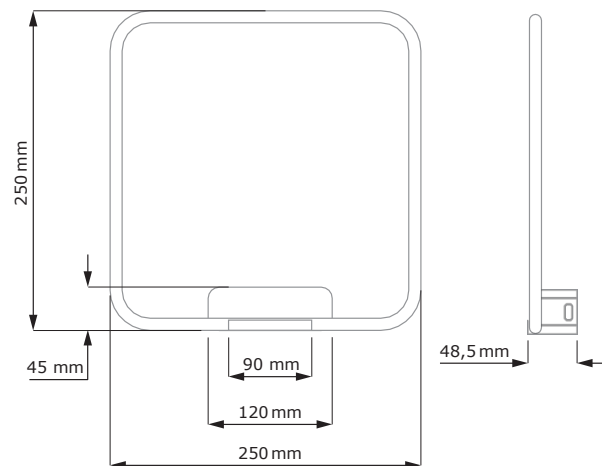

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/000103/3000/B	20 W	25 x 25 cm	800 lm
SLD/000103/4000/B	20 W	25 x 25 cm	800 lm
SLD/000103/3000/W	20 W	25 x 25 cm	800 lm
SLD/000103/4000/W	20 W	25 x 25 cm	800 lm



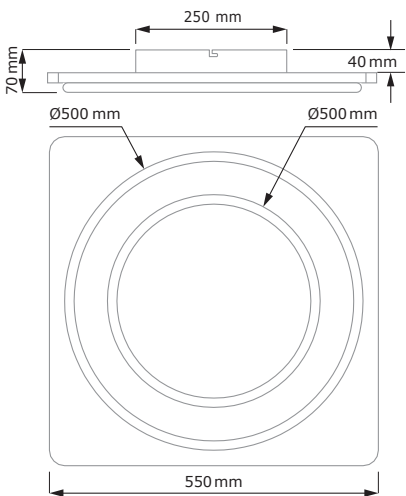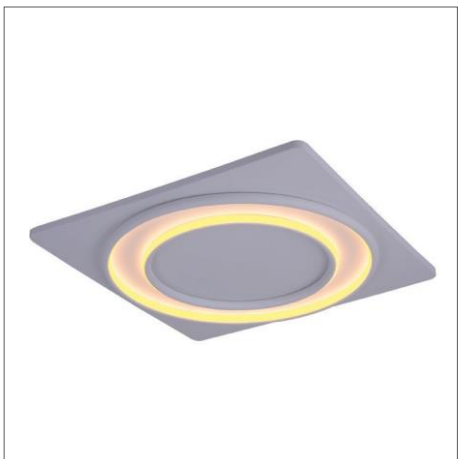

Przycisk do światła.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



- Materiał:
- oprawa - aluminium
 - podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/100006/3000/B	46 W	55 x 55 cm	1840 lm
SLD/100006/4000/B	46 W	55 x 55 cm	1840 lm
SLD/100006/3000/W	46 W	55 x 55 cm	1840 lm
SLD/100006/4000/W	46 W	55 x 55 cm	1840 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V




6 kg





Plafony
ON/OFF

SLIM LIGHT
DESIGN

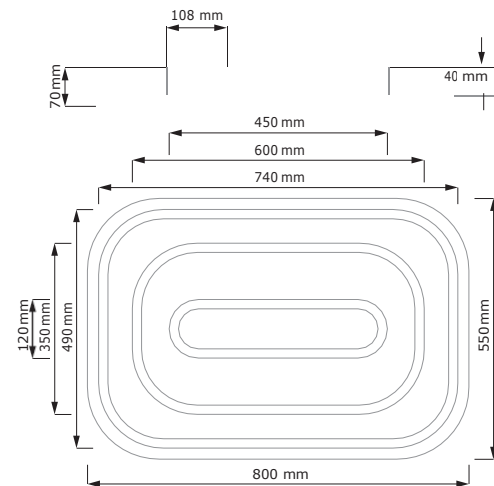

Włącza jasność umysłu, rozjaśnia mgliste skojarzenia,
niweluje ciemne myśli.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal



klasa
energetyczna



przewód
ochronny



do użytku
wewnętrznego



3000 K | 4000 K




220-240 V



6 kg

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/100002/3000/B	83 W	80 x 55 x 7 cm	3320 lm
SLD/100002/4000/B	83 W	80 x 55 x 7 cm	3320 lm
SLD/100002/3000/W	83 W	80 x 55 x 7 cm	3320 lm
SLD/100002/4000/W	83 W	80 x 55 x 7 cm	3320 lm



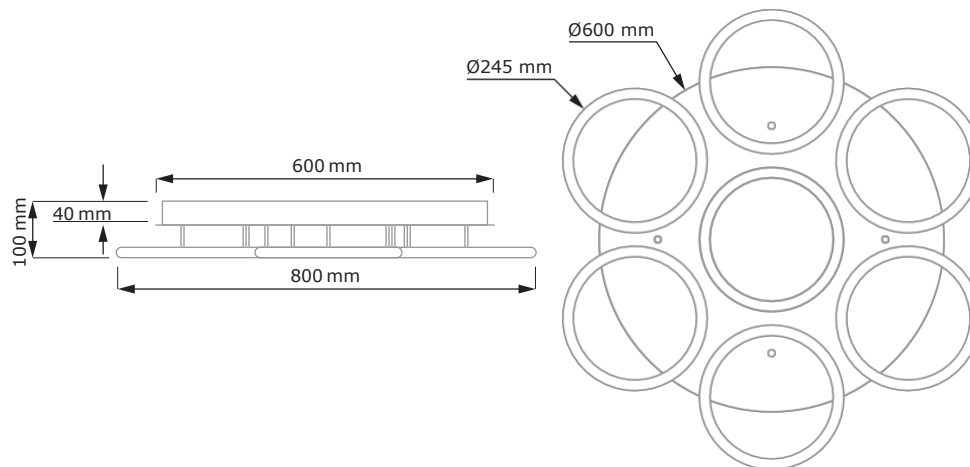

Siedem to cyfra szczęścia. Nie hamuj się, w salonie na pewno się sprawdzi.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/100003/3000/B	112 W	80 x 80 x 10 cm	4480 lm
SLD/100003/4000/B	112 W	80 x 80 x 10 cm	4480 lm
SLD/100003/3000/W	112 W	80 x 80 x 10 cm	4480 lm
SLD/100003/4000/W	112 W	80 x 80 x 10 cm	4480 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K




220-240 V



4,5 kg



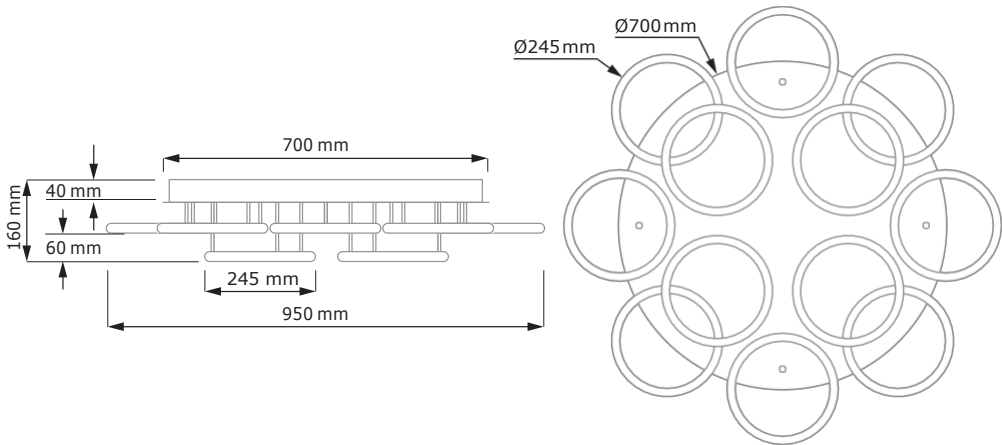

Dla tych, którym siedem to za mało. Futurystyczna, inna i zadziwiająca.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/100005/3000/B	140 W	80 x 80 x 10 cm	5600 lm
SLD/100005/4000/B	140 W	80 x 80 x 10 cm	5600 lm
SLD/100005/3000/W	140 W	80 x 80 x 10 cm	5600 lm
SLD/100005/4000/W	140 W	80 x 80 x 10 cm	5600 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K




220-240 V



10 kg



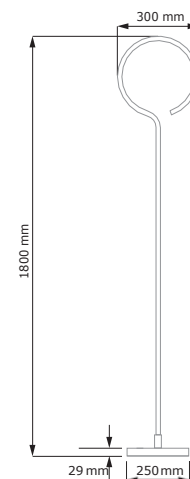

Gracja i pewna doza tajemnicy - to najlepiej opisuje tę lampę.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/001001/3000/B	35 W	180 x 30 cm	1400 lm
SLD/001001/4000/B	35 W	180 x 30 cm	1400 lm
SLD/001001/3000/W	35 W	180 x 30 cm	1400 lm
SLD/001001/4000/W	35 W	180 x 30 cm	1400 lm



klasa energetyczna



przewód ochronny



do użytku wewnętrznego



3000 K | 4000 K




220-240 V



4 kg



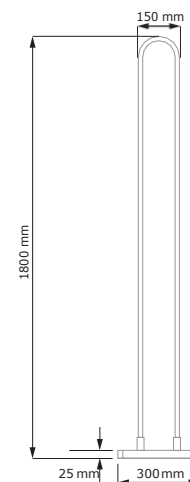

Brama do idealnego oświetlenia otwarta.
Zaprasza do podróży, chwili odpoczynku czy może
energetyzującej rozmowy? Wybór należy do Ciebie.

OPCJE WYKOŃCZENIA

Dostępne kolory:



Materiał:

- oprawa - aluminium
- podsufitka - stal

INDEKS	MOC	ROZMIAR RAMEK	SKUTECZNOŚĆ ŚWIATŁA
SLD/001002/3000/B	48 W	180 x 8,5 cm	1920 lm
SLD/001002/4000/B	48 W	180 x 8,5 cm	1920 lm
SLD/001002/3000/W	48 W	180 x 8,5 cm	1920 lm
SLD/001002/4000/W	48 W	180 x 8,5 cm	1920 lm



klasa
energetyczna



przewód
ochronny



do użytku
wewnętrznego



3000 K | 4000 K



220-240 V



4 kg



