

SLD PROLED KN


Do zastosowania w biurach, recepcjach, toaletach, salach konferencyjnych czy ciągach komunikacyjnych.

Możliwość łączenia systemowych opraw za pomocą dodatkowych akcesoriów.


Kinkiet naścienny

Do wyboru temperatura barwowa, kolor, regulacja strumienia świetlnego, wymiar.


Wymiary: 55mm x 46 mm x długość do wyboru, mocowanie do ściany 100 mm.

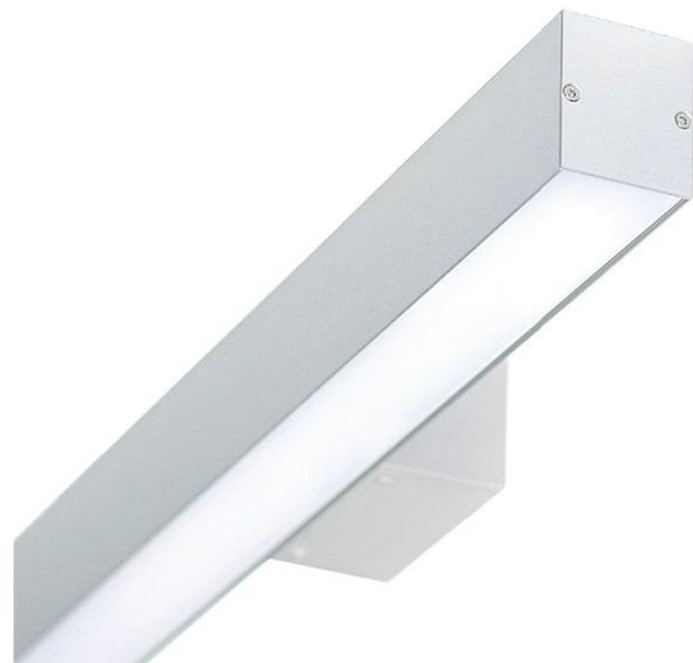

PARAMETRY MONTAŻOWE

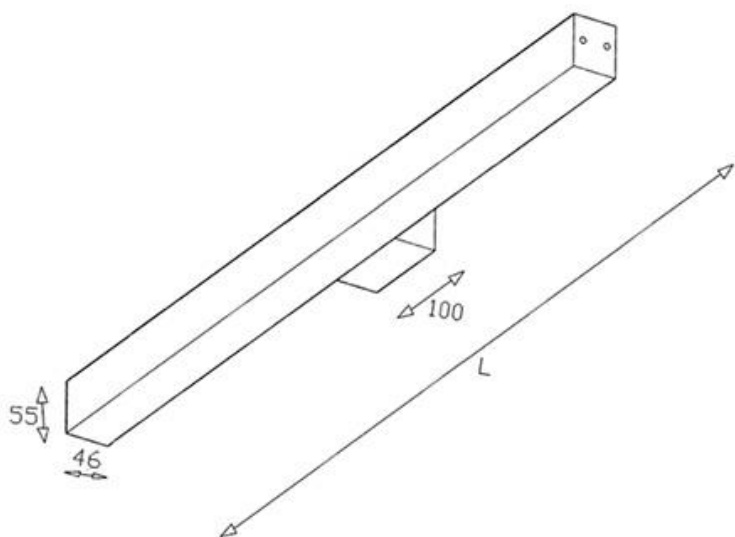

DANE FOTOMETRYCZNE

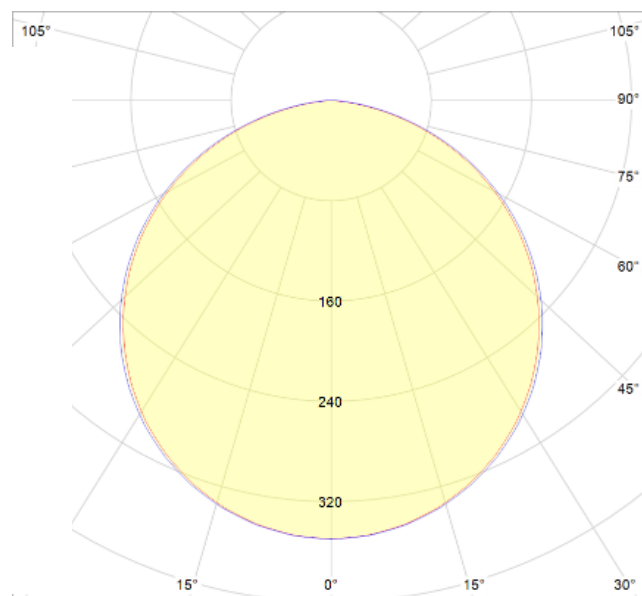

PLX OPAL

RODZINA PRODUKTÓW

Kod produktu: PRO/Sposób montażu/Długość/Moc/Temperatura barwowa/Kolor/Optyka/Zasilacz/IP	Sposób montażu	Długość (mm)	Moc (W)	Temperatura barwowa (K)	Kolor	Optyka	IP	Strumień świetlny (lm)	Zasilacz	Materiał	Źródło światła	RA	Napięcie zasilania
Przykład: PRO/KN/580/13/3000/W/PLX/21	KN- Kinkiet	580	13/16/19	2700/3000/ 4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX	21	(13W) 2100/ (16W) 2600/ (19W) 3100	Wbudowany	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/KN/580/13/3000/W/PLX/DALI/21	KN- Kinkiet	580	13/16/19	2700/3000/ 4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX	21	(13W) 2100/ (16W) 2600/ (19W) 3100	Wbudowany DALI	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/KN/860/19/3000/W/PLX/21	KN- Kinkiet	860	19/24/28	2700/3000/ 4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX	21	(19W) 2600/ (24W) 3900/ (28W) 4600	Wbudowany	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/KN/860/19/3000/W/PLX/DALI/21	KN- Kinkiet	860	19/24/28	2700/3000/ 4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX	21	(19W) 2600/ (24W) 3900/ (28W) 4600	Wbudowany DALI	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/KN/1140/26/3000/W/PLX/21	KN- Kinkiet	1140	26/32/37	2700/3000/ 4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX	21	(26W) 4200/ (32W) 5200/ (37W) 6000	Wbudowany	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/KN/1140/26/3000/W/PLX/DALI/21	KN- Kinkiet	1140	26/32/37	2700/3000/ 4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX	21	(26W) 4200/ (32W) 5200/ (37W) 6000	Wbudowany DALI	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/KN/1420/33/3000/W/PLX/21	KN- Kinkiet	1420	33/40/47	2700/3000/ 4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX	21	(33W) 5400/ (40W) 6500/ (47W) 7700	Wbudowany	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/KN/1420/33/3000/W/PLX/DALI/21	KN- Kinkiet	1420	33/40/47	2700/3000/ 4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX	21	(33W) 5400/ (40W) 6500/ (47W) 7700	Wbudowany DALI	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V

Nasz adres:
Cietrzewia 23
02-492 Warszawa

Slimlightdesign.com

Zapytania ogólne:
mobile: +48 511 156 350
sld@slimlightdesign.com