



SLD PROLED KW

Do zastosowania w biurach, recepcjach, salach konferencyjnych czy ciągach komunikacyjnych.

Montaż zwieszany



Do wyboru temperatura barwowa, kolor, optyka, regulacja strumienia świetlnego, wymiar.

Wymiary: 55mm x 46 mm x długość do wyboru




PARAMETRY MONTAŻOWE

DANE FOTOMETRYCZNE

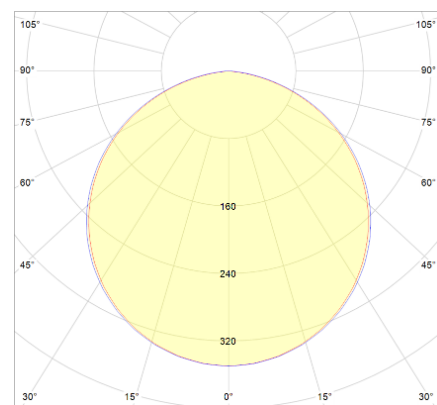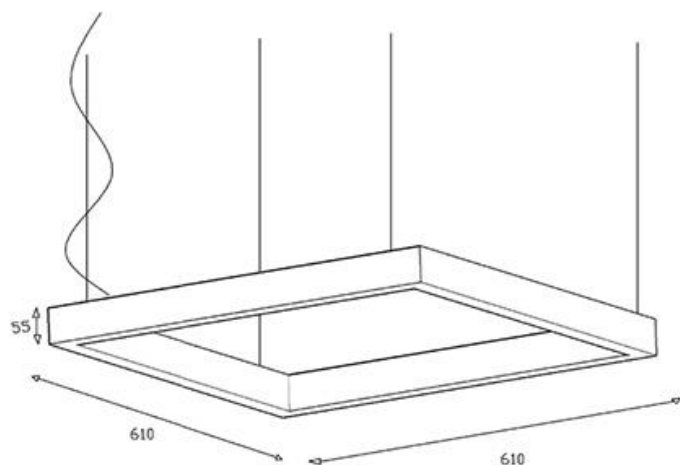

PLX OPAL

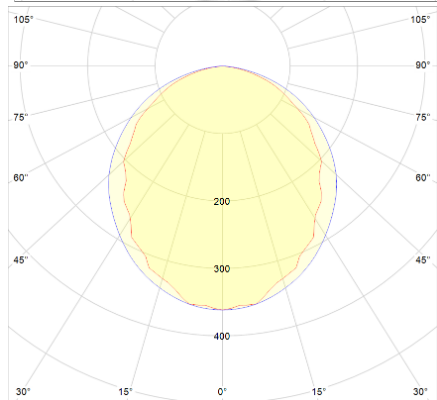

MPRM

RODZINA PRODUKTÓW

Kod produktu: PRO/Sposób montażu/Długość/Moc/Temperatura barwowa/Kolor/Optyka/Zasilacz	Sposób montażu	Długość (mm)	Moc (W)	Temperatura barwowa (K)	Kolor	Optyka	IP	Strumień świetlny (lm)	Zasilacz	Materiał	Źródło światła	RA	Napięcie zasilania
Przykład: PRO/KW/610x610/48/3000/W/PLX	KW- Zwieszany kwadrat	610x610	48	2700/3000/4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX, MPRM	21	8000	Wbudowany	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/KW/610X610/48/3000/W/PLX/DALI	KW- Zwieszany kwadrat	610x610	48	2700/3000/4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX, MPRM	21	8000	Wbudowany DALI	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/KW/610X610/69/3000/W/PLX	KW- Zwieszany kwadrat	610x610	69	2700/3000/4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX, MPRM	21	11200	Wbudowany	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/KW/610X610/69/3000/W/PLX/DALI	KW- Zwieszany kwadrat	610x610	69	2700/3000/4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX, MPRM	21	11200	Wbudowany DALI	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/KW/?/?/3000/W/PLX	KW- Zwieszany kwadrat	Twój wymiar	Zależna od wymiaru	2700/3000/4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX, MPRM	21	Zależny od wymiaru	Wbudowany	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/KW/?/?/3000/W/PLX/DALI	KW- Zwieszany kwadrat	Twój wymiar	Zależna od wymiaru	2700/3000/4000/6500	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX, MPRM	21	Zależny od wymiaru	Wbudowany DALI	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V

Nasz adres:
Cietrzewia 23
02-492 Warszawa

Slimlightdesign.com

Zapytania ogólne:
mobile: +48 511 156 350
sld@slimlightdesign.com