

SLD PROLED UB



Do zastosowania w obiektach przetwórstwa, chłodniach lub jako oświetlenie dekoracyjne



Montaż na dwóch uchwytych w ścianach lub sufitach.

Do wyboru temperatura barwowa, regulacja strumienia świetlnego, wymiar.

Wymiary: 80mm x długość do wyboru



PARAMETRY MONTAŻOWE

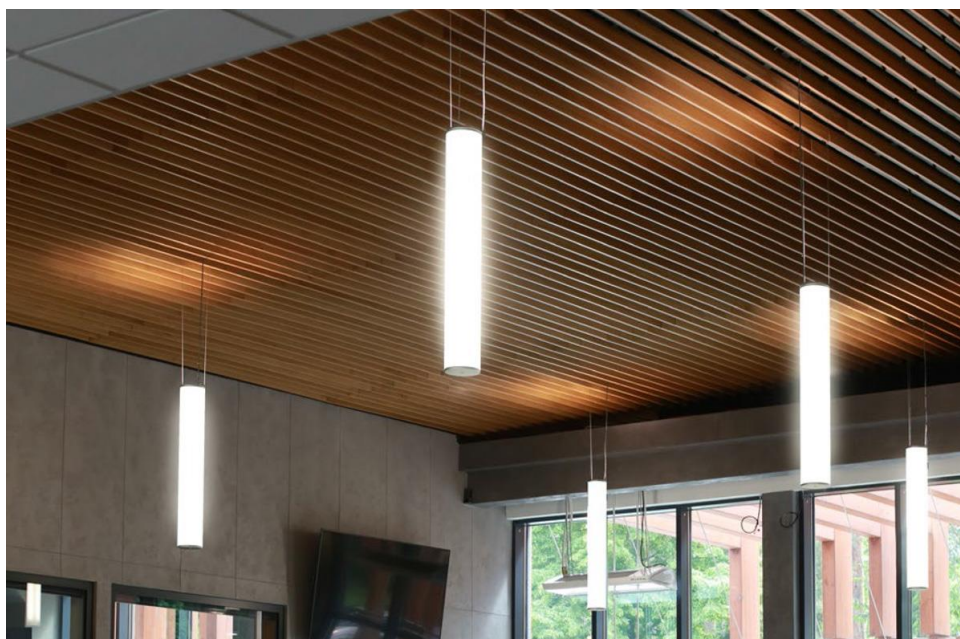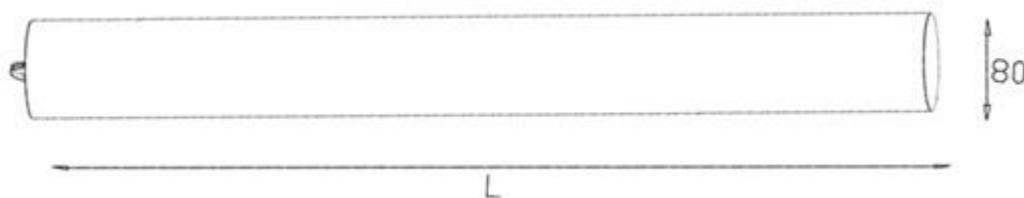

RODZINA PRODUKTÓW

Kod produktu: PRO/Sposób montażu/Długość/Moc/Temperatura barwowa/Zasilacz	Sposób montażu	Długość (mm)	Moc (W)	Temperatura barwowa (K)	IP	Strumień świetlny (lm)	Zasilacz	Materiał	Źródło światła	RA	Napięcie zasilania
Przykład: PRO/UB/600/13/3000	UB- Uchwyty	600	13/18	2700/3000/ 4000/6500	68	(13W) 2000/ (18W) 2600	Wbudowany	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UB/600/13/3000/DALI	UB- Uchwyty	600	13/18	2700/3000/ 4000/6500	68	(13W) 2000/ (18W) 2600	Wbudowany DALI	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UB/880/20/3000	UB- Uchwyty	880	20/26	2700/3000/ 4000/6500	68	(20W) 3000/ (26W) 3900	Wbudowany	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UB/880/20/3000/DALI	UB- Uchwyty	880	20/26	2700/3000/ 4000/6500	68	(20W) 3000/ (26W) 3900	Wbudowany DALI	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UB/1160/26/3000	UB- Uchwyty	1160	26/35	2700/3000/ 4000/6500	68	(26W) 3900/ (35W) 5200	Wbudowany	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UB/1160/26/3000/DALI	UB- Uchwyty	1160	26/35	2700/3000/ 4000/6500	68	(26W) 3900/ (35W) 5200	Wbudowany DALI	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UB/1440/32/3000	UB- Uchwyty	1440	32/43	2700/3000/ 4000/6500	68	(32W) 5000/ (43W) 6500	Wbudowany	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V
Przykład: PRO/UB/1440/32/3000/DALI	UB- Uchwyty	1440	32/43	2700/3000/ 4000/6500	68	(32W) 5000/ (43W) 6500	Wbudowany DALI	Obudowa z PMMA	LED	>80	220-240V

Nasz adres:
Cietrzewia 23
02-492 Warszawa

Slimlightdesign.com

Zapytania ogólne:
mobile: +48 511 156 350
sld@slimlightdesign.com