

# SLD ALMOUND



Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego.

Malowanie proszkowe z wysoką odpornością na korozję.

Klasa szczelności IP65.

Wskaźnik oddawania barw Ra >80.





Wiązka światła kreowana przez układ wysokowydajnych soczewek.

Do zastosowania wewnątrz i zewnątrz budynku. Szczególnie polecana przy iluminacji budynków.

Standardowo sprzedawana w kolorze szarym. Istnieje możliwość malowania kolorem z palety RAL.



## DANE FOTOMETRYCZNE

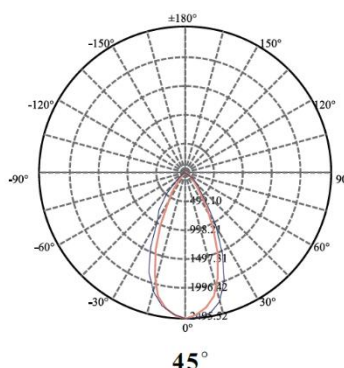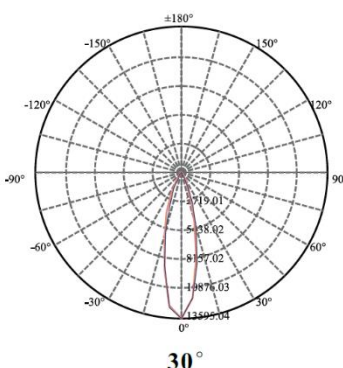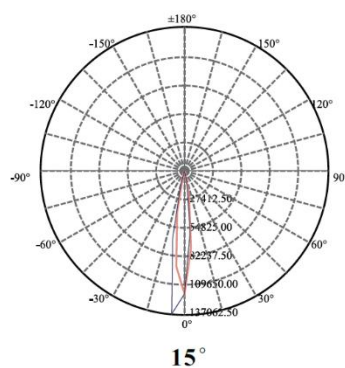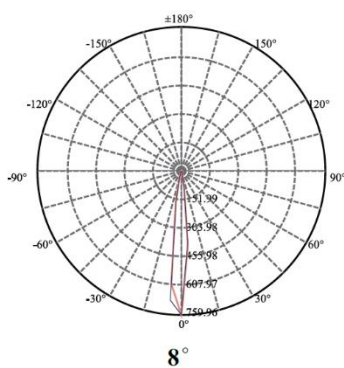

## RODZINA PRODUKTÓW

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Kąt rozsyłu światła (°)	Temperatura barwowa (K)	kolor	Klasa szczelności	Napięcie zasilania (V)	waga (kg)	Wymiary (mm)
ALMOUND 1.1	12	480	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	10	
ALMOUND 1.2	12	960	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	10	
ALMOUND 1.3	18	720	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	10	
ALMOUND 1.4	18	1440	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	10	
ALMOUND 1.5	24	1920	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	10	
ALMOUND 1.6	36	2880	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	10	
ALMOUND 2.1	48	3840	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	11,3	
ALMOUND 2.2	72	5760	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	11,3	
ALMOUND 3.1	60	2400	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	16	
ALMOUND 3.2	60	4800	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	16	
ALMOUND 3.3	75	3000	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	16	
ALMOUND 3.4	95	7600	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	16	
ALMOUND 3.5	120	9600	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	16	
ALMOUND 4.1	150	12000	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	22	
ALMOUND 4.2	180	14400	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	22	
ALMOUND 4.3	192	15360	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	22	
ALMOUND 4.4	240	19200	8/15/30/45	3000/4000/5000/RGB	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	22	

Nasz adres:  
Cietrzewia 23  
02-492 Warszawa

[Slimlightdesign.com](http://Slimlightdesign.com)

Zapytania ogólne:  
mobile: +48 511 156 350  
[sld@slimlightdesign.com](mailto:sld@slimlightdesign.com)