

# SLD APPLE



Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego.

Malowanie proszkowe z wysoką odpornością na korozję.

Klasa szczelności IP65.

Wskaźnik oddawania barw Ra >80.


Wiązka światła kreowana przez układ wysokowydajnych soczewek.

Do zastosowania wewnątrz i zewnątrz budynku. Szczególnie polecana przy iluminacji obszarów zielonych.

Standardowo sprzedawana w kolorze szarym. Istnieje możliwość malowania kolorem z palety RAL.



## DANE FOTOMETRYCZNE

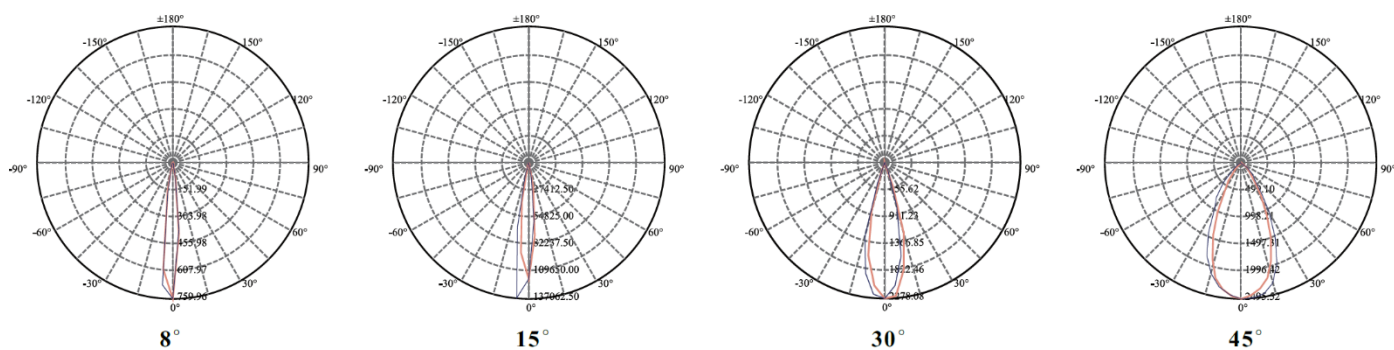

## RODZINA PRODUKTÓW

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Kąt rozsyłu światła (°)	Temperatura barwowa (K)	kolor	Klasa szczelności	Napięcie zasilania (V)	waga (kg)	Wymiar (mm)
APPLE 6	6	480	8/15/30/45	3000/4000/5000	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	3,8	
APPLE 18	18	1440	8/15/30/45	3000/4000/5000	G-szary, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	4,7	

Nasz adres:  
Cietrzewia 23  
02-492 Warszawa

[Slimlightdesign.com](http://Slimlightdesign.com)

Zapytania ogólne:  
mobile: +48 511 156 350  
[sld@slimlightdesign.com](mailto:sld@slimlightdesign.com)