


SLD BAOBAB

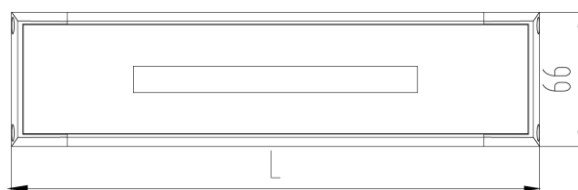

12W:L=260MM 16W:L=351MM
24W:L=424MM 32W:L=533MM

Obudowa wykonana z odlewu.

Malowanie proszkowe z wysoką odpornością na korozję.


Klasa szczelności IP65.

Wskaźnik oddawania barw Ra >80.



Wiązka światła kreowana przez układ wysokowydajnych soczewek.

Do zastosowania wewnątrz i zewnątrz budynku. Szczególnie polecana przy iluminacji budynków.

Standardowo sprzedawana w kolorze czarnym. Istnieje możliwość malowania kolorem z palety RAL.



DANE FOTOMETRYCZNE

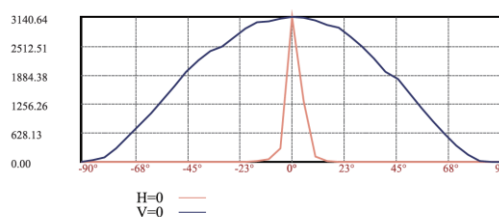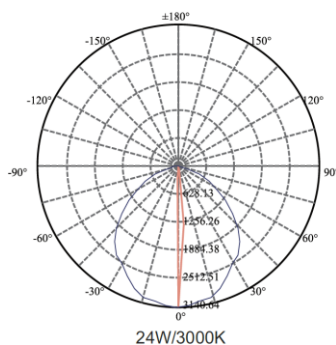

RODZINA PRODUKTÓW

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Kąt rozsyłu światła (°)	Temperatura barwowa (K)	kolor	Klasa szczelności	Napięcie zasilania (V)	waga (kg)
BAOBAB 1.1	12	960	10x150	3000/4000/5000/RGB	B-czarny, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	3,8
BAOBAB 1.2	16	1280	10x150	3000/4000/5000/RGB	B-czarny, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	4,7
BAOBAB 1.3	24	1920	10x150	3000/4000/5000/RGB	B-czarny, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	5,3
BAOBAB 1.4	32	2560	10X150	3000/4000/5000/RGB	B-czarny, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	6,2