

SLD BEECH



Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego.

Klasa szczelności IP65.

Wskaźnik oddawania barw Ra >80.


Wiązka światła kreowana przez układ wysokowydajnych soczewek.

Do zastosowania zewnątrz budynku. Szczególnie polecana przy iluminacji budynków i obszarów zielonych.

Standardowo sprzedawana w kolorze aluminiowym. Istnieje możliwość malowania kolorem z palety RAL.



DANE FOTOMETRYCZNE

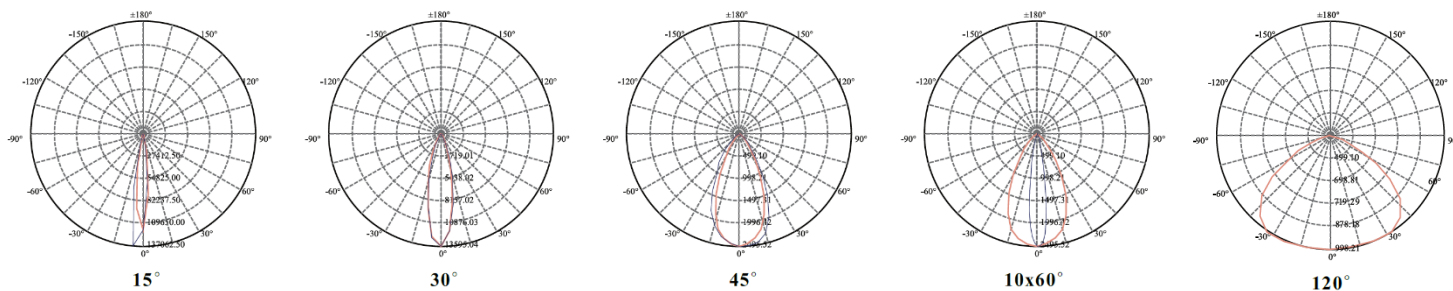

RODZINA PRODUKTÓW

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Kąt rozsyłu światła (°)	Temperatura barwowa (K)	kolor	Klasa szczelności	Napięcie zasilania (V)	waga (kg)	Wymiar (mm)
BEECH	10	400	120 OPAL	RGB	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	28	
BEECH 1.1	18	720	15/30/45/10x60	3000/4000/5000/RGB	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	11,7	
BEECH 1.2	18	1440	15/30/45/10x60	3000/4000/5000/RGB	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	11,7	
BEECH 1.3	25	1000	15/30/45/10x60	3000/4000/5000/RGB	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	11,7	
BEECH 1.4	25	2000	15/30/45/10x60	3000/4000/5000/RGB	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	11,7	