
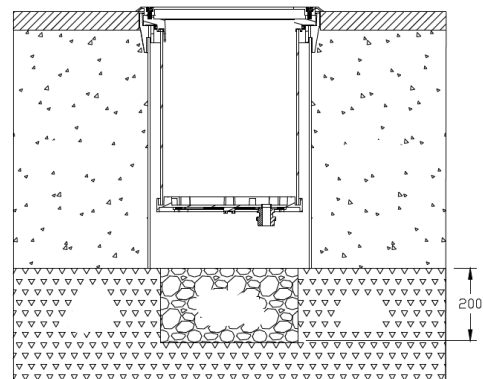


SLD BUSH

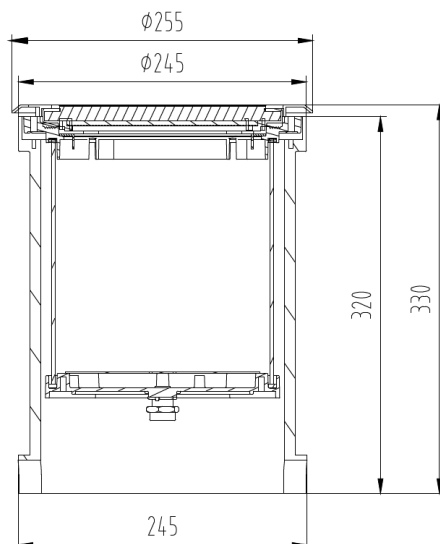

Puszka wykonana z odlewu aluminium, a kołnierz z stali nierdzewnej.

Hartowane szkło o grubości 12 mm.

Klasa szczelności IP65.

Wskaźnik oddawania barw Ra >80.


Wiązka światła kreowana przez układ wysokowydajnych soczewek.

Do zastosowania zewnątrz budynku. Szczególnie polecana przy iluminacji.

Istnieje możliwość malowania kolorem z palety RAL.



DANE FOTOMETRYCZNE

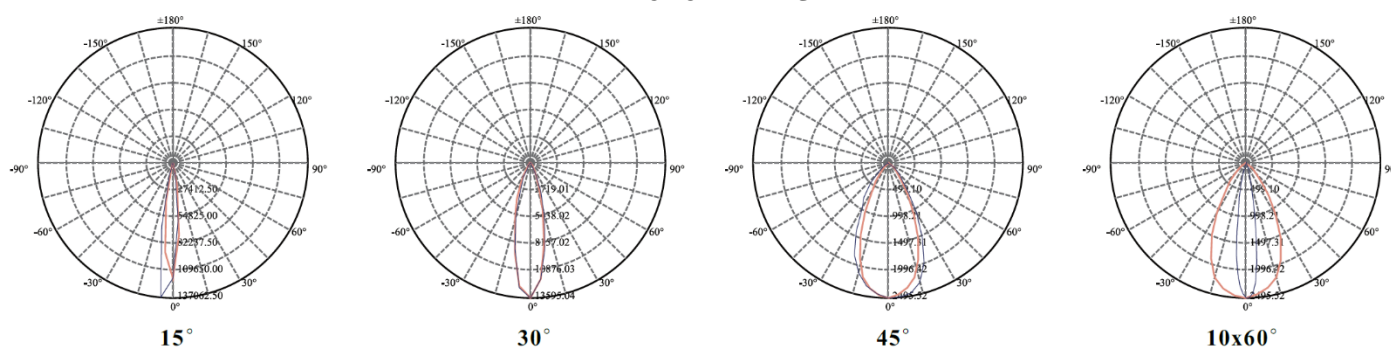

RODZINA PRODUKTÓW

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Kąt rozsyłu światła (°)	Temperatura barwowa (K)	kolor	Klasa szczelności	Napięcie zasilania (V)	waga (kg)
BUSH 1.1	18	720	15/30/45/10x60	3000/4000/5000/RGB	ALUMINIUM, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	26
BUSH 1.2	18	1440	15/30/45/10x60	3000/4000/5000/RGB	ALUMINIUM, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	26
BUSH 1.3	27	1080	15/30/45/10x60	3000/4000/5000/RGB	ALUMINIUM, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	26
BUSH 1.4	27	2160	15/30/45/10x60	3000/4000/5000/RGB	ALUMINIUM, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	26