

SLD CABBAGE



Kołnierz wykonany ze stali nierdzewnej 304 o grubości 4 mm wraz ze szkłem hartowanym o grubości 12mm.

Powierzchnia wytrzymuje ciśnienie statyczne do 2000 kg.

Klasa szczelności IP65.

Wskaźnik oddawania barw Ra >80.


Wiązka światła kreowana przez układ wysokowydajnych soczewek.

Do zastosowania na zewnątrz budynku. Szczególnie polecana przy różnego typu iluminacjach.

Istnieje możliwość malowania kolorem z palety RAL.



DANE FOTOMETRYCZNE

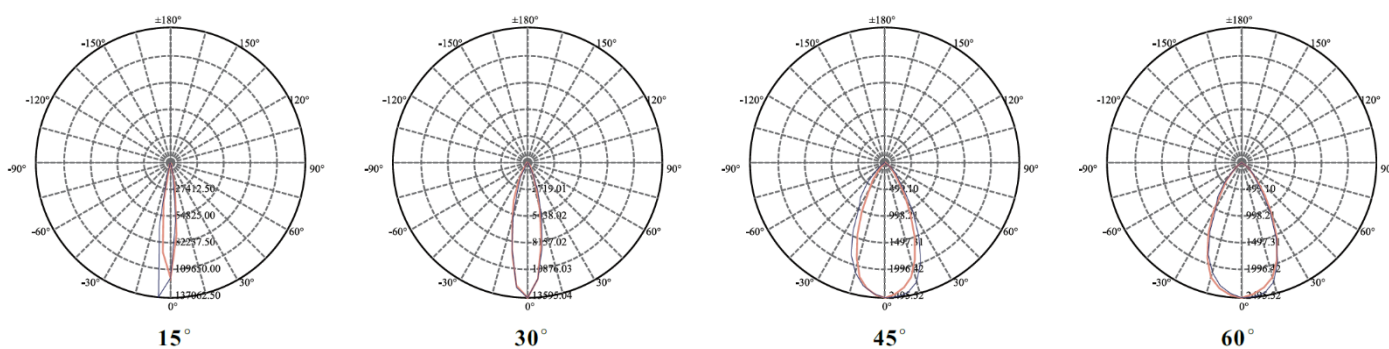

RODZINA PRODUKTÓW

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Kąt rozsyłu światła (°)	Temperatura barwowa (K)	kolor	Klasa szczelności	Napięcie zasilania (V)	waga (kg)	Wymiar (mm)
CABBAGE 1	3	240	15/30/45/60	3000/4000/5000	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	5	
CABBAGE 2	6	500	15/30/45/60	3000/4000/5000	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	12,2	
CABBAGE 3.1	18	720	15/30/45/60	3000/4000/5000/RGB	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	19,5	
CABBAGE 3.2	18	1440	15/30/45/60	3000/4000/5000/RGB	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	19,5	
CABBAGE 4.1	25	1000	15/30/45/60	3000/4000/5000/RGB	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	22,3	
CABBAGE 4.2	25	2000	15/30/45/60	3000/4000/5000/RGB	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	22,3	
CABBAGE 5.1	36	2880	15/30/45/60	3000/4000/5000/RGB	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	29,2	
CABBAGE 5.2	54	4320	15/30/45/60	3000/4000/5000/RGB	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	29,2	

Nasz adres:
Cietrzewia 23
02-492 Warszawa

Slimlightdesign.com

Zapytania ogólne:
mobile: +48 511 156 350
sld@slimlightdesign.com