

SLD CLOVE

Obudowa wykonana z odlewu aluminium.

Klasa szczelności IP65.


Wskaźnik oddawania barw Ra >80.

Wiązka światła kreowana przez układ wysokowydajnych soczewek.


Do zastosowania zewnętrznie.

Szczególnie polecana przy iluminacji ścieżek i skwerów.


Istnieje możliwość malowania kolorem z palety RAL.



SLIM LIGHT DESIGN

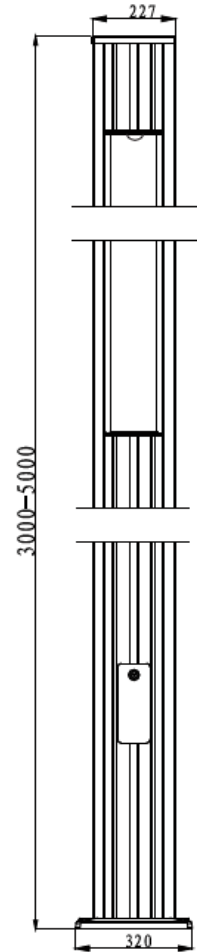

DANE FOTOMETRYCZNE

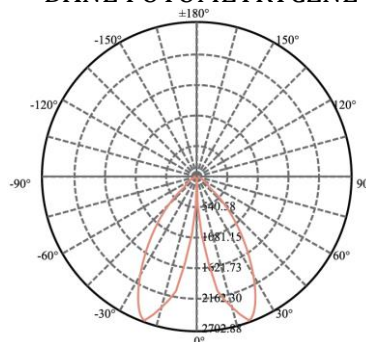

RODZINA PRODUKTÓW

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Kąt rozsyłu światła (°)	Temperatura barwowa (K)	kolor	Klasa szczelności	Napięcie zasilania (V)
CLOVE 1.1	32	2560	100	3000/4000/5000	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC
CLOVE 1.2	64	5160	100	3000/4000/5000	Aluminium, RAL	IP66	230V AC/ 24V DC

Nasz adres:
Cietrzewia 23
02-492 Warszawa

Slimlightdesign.com

Zapytania ogólne:
mobile: +48 511 156 350
sld@slimlightdesign.com