

SLD CLOVER



Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego.

Malowanie proszkowe z wysoką odpornością na korozję.

Klasa szczelności IP65.

Wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$.

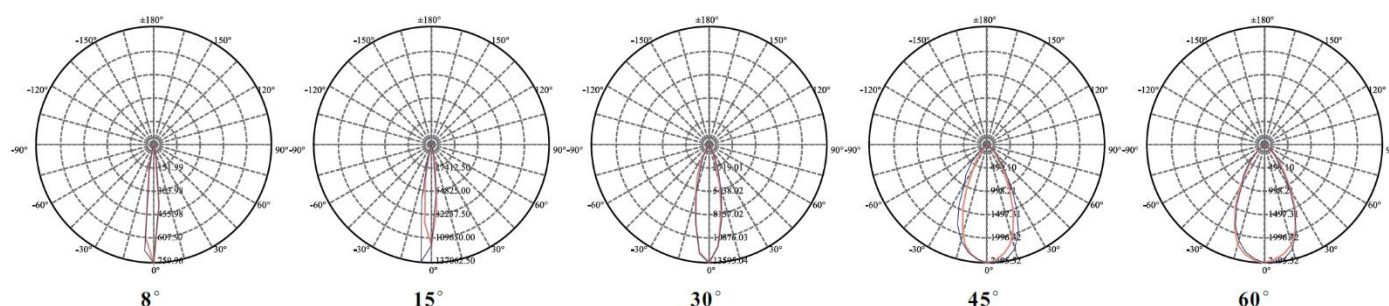
Wiązka światła kreowana przez układ wysokowydajnych soczewek.

Do zastosowania na zewnątrz budynku.

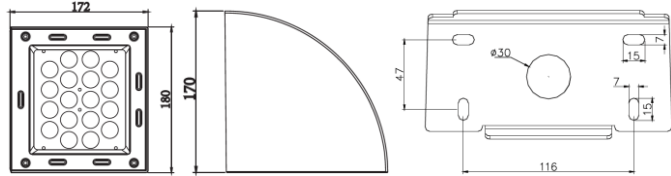
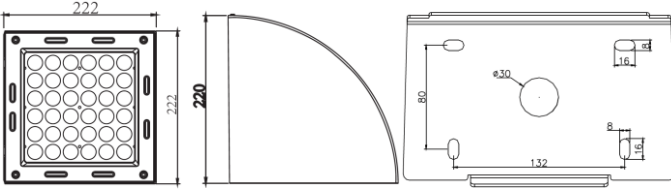
Standardowo sprzedawana w kolorze czarnym. Istnieje możliwość malowania kolorem z palety RAL.



DANE FOTOMETRYCZNE



RODZINA PRODUKTÓW

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Kąt rozsyłu światła (°)	Temperatura barwowa (K)	Kolor	Klasa szczelności	Napięcie zasilania (V)	waga (kg)	Wymiar (mm)
CLOVER 1.1	18,5	1480	8/15/30/45/60	3000/4000/5000	B-czarny, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	13,2	
CLOVER 1.2	25,5	2040	8/15/30/45/60	3000/4000/5000	B-czarny, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	13,2	
CLOVER 2.1	37	2960	8/15/30/45/60	3000/4000/5000	B-czarny, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	13,2	
CLOVER 2.2	51,5	4120	8/15/30/45/60	3000/4000/5000	B-czarny, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	13,2	

Nasz adres:
Cietrzewia 23
02-492 Warszawa

Slimlightdesign.com

Zapytania ogólne:
mobile: +48 511 156 350
sld@slimlightdesign.com