

SLD DAISY



Kołnierz wykonany ze stali nierdzewnej 304 o grubości 4 mm wraz ze szkłem hartowanym o grubości 12mm.

Powierzchnia wytrzymuje ciśnienie statyczne do 2000 kg.

Klasa szczelności IP65.

Wskaźnik oddawania barw Ra >80.


Wiązka światła kreowana przez układ wysokowydajnych soczewek.

Do zastosowania na zewnątrz budynku. Szczególnie polecana przy różnego typu iluminacjach.

Istnieje możliwość malowania kolorem z palety RAL.



DANE FOTOMETRYCZNE

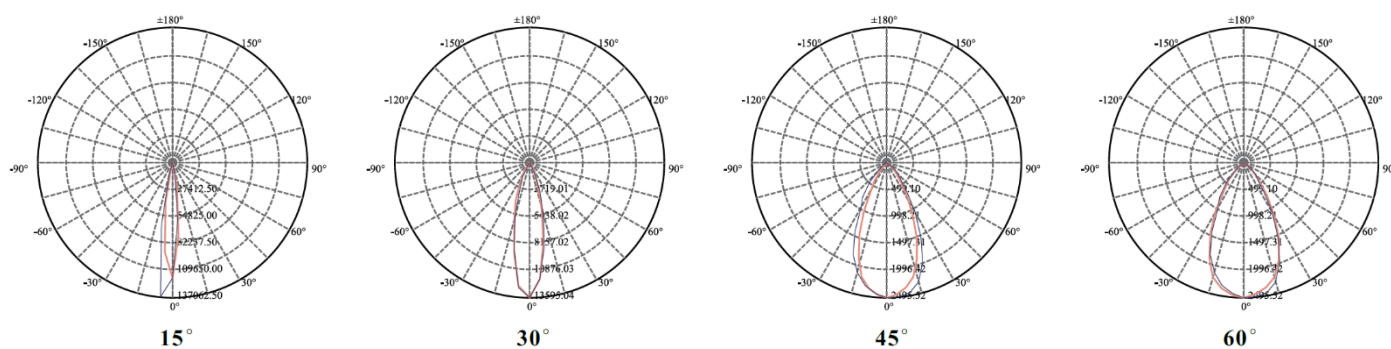

RODZINA PRODUKTÓW

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Temperatura barwowa (K)	Kolor	Klasa szczelności	Napięcie zasilania (V)	waga (kg)	Wymiar (mm)
DAISY 1.1	3	240	3000/4000/5000	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	5	
DAISY 1.2	3	240	3000/4000/5000	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	5	
DAISY 2.1	6	500	3000/4000/5000	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	12	
DAISY 2.2	6	500	3000/4000/5000	Aluminium, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	12	