SLD ERIDAUS

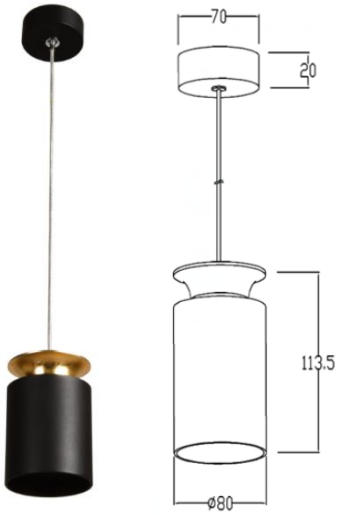

Obudowa wykonana z aluminium.

Oprawa wyposażona w optykę soczewkową.

Klasa szczelności IP21.

Wskaźnik oddawania barw Ra >80.

Napięcie zasilania 230V AC.

Oprawa natynkowa. Do zastosowania wewnątrz budynku.

Dostarczana w kolorze białym lub czarnym, na zamówienie kolor RAL.

RODZINA PRODUKTU

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Kąt rozsyłu światła (◦)	Temperatura barwowa (K)	Kolor	Wymiar (mm)
ERIDAUS	12+6	1440	38/60	3000/4000/5000	BIAŁY, CZARNY, RAL	D-80, H-113,5

Nasz adres:
Cietrzewia 23
02-492 Warszawa

Zapytania ogólne:
mobile: +48 511 156 350
sld@slimlightdesign.com