


SLD VIRGO

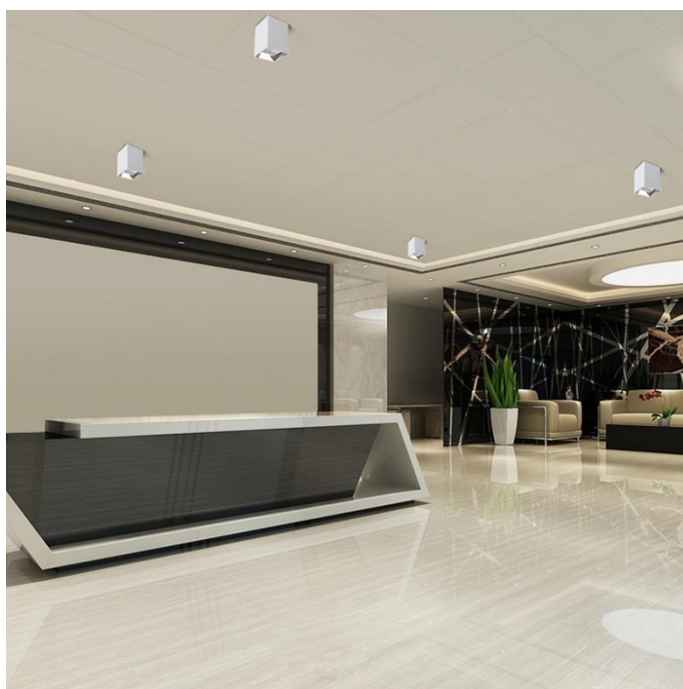

Obudowa wykonana z aluminium.

Oprawa wyposażona w optykę soczewkową.

Klasa szczelności IP21.

Wskaźnik oddawania barw Ra >80.

Napięcie zasilania 230V AC.

Oprawa natynkowa. Do zastosowania wewnątrz budynku.

Dostarczana w kolorze białym lub czarnym, na zamówienie kolor RAL.



RODZINA PRODUKTU

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Kąt rozsyłu światła (°)	Temperatura barwowa (K)	Kolor	Wymiar (mm)
VIRGO 1	12	960	45	3000/4000/5000	BIAŁY, CZARNY, RAL	D-76x76, H-150
VIRGO 2	20	1600	45	3000/4000/5000	BIAŁY, CZARNY, RAL	D-96x96, H-150
VIRGO 3	30	2400	45	3000/4000/5000	BIAŁY, CZARNY, RAL	D-116x116, H-150