



## SLD DOLPHIN62

Różne kąty wiązki światła 15°/24°/36° gwarantują mnogość zastosowań

Temperatura barwowa do wyboru: 3000K lub 4000K

Moc: 30W, 3000lm

RA80 IP21

Napięcie: 220-240V


Kolor oprawy : W-Biały, B-czarny, G-szary lub RAL-kolor z palety RAL.

Numer katalogowy: SLD/DOLPHIN62/Kąt wiązki/Temperatura barwowa/Kolor


Przykład: SLD/ DOLPHIN62/15/3000/W



### PARAMETRY MONTAŻOWE

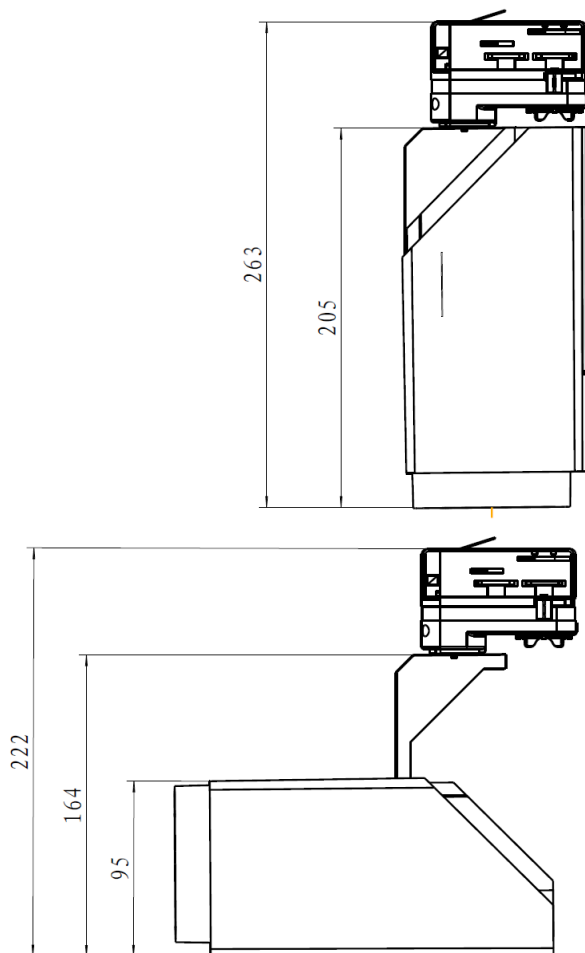

### DANE FOTOMETRYCZNE

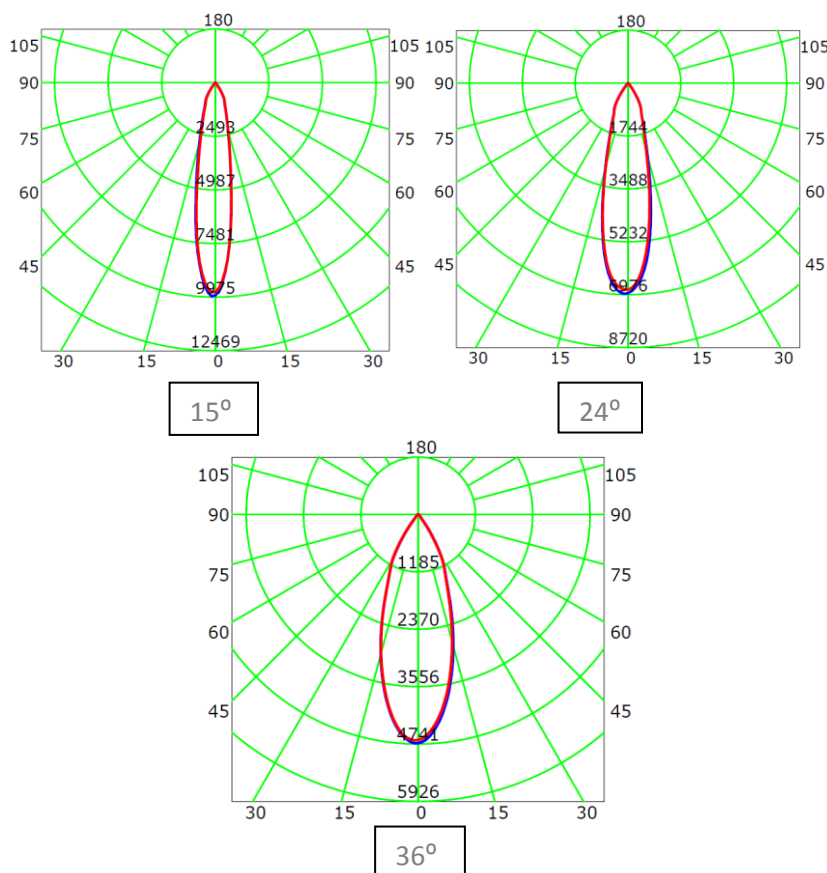

Nasz adres:  
Cietrzewia 23  
02-492 Warszawa

[Slimlightdesign.com](http://Slimlightdesign.com)

Zapytania ogólne:  
mobile: +48 511 156 350  
[sld@slimlightdesign.com](mailto:sld@slimlightdesign.com)