



SLD CEPHEUS

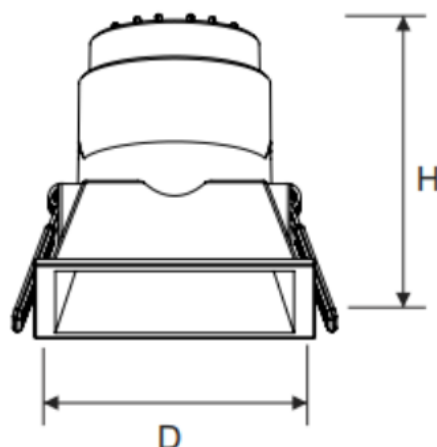

Obudowa wykonana z aluminium.

Oprawa wyposażona w optykę soczewkową.

Klasa szczelności IP21.

Wskaźnik oddawania barw Ra >80.

Napięcie zasilania 230V AC.

Oprawa do wbudowania. Do zastosowania wewnątrz budynku.

Idealnie sprawdzi się przy oświetleniu ścian.

Dostarczana w kolorze białym lub czarnym, na zamówienie kolor RAL.



RODZINA PRODUKTU

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Kąt rozsyłu światła (°)	Temperatura barwowa (K)	Kolor	Wymiar (mm)	Otwór montażowy (mm)
CEPHEUS	12	960	15/24/36	3000/4000/5000	BIAŁY, CZARNY, RAL	D-83, W-83, H-101	75x75