SLD SNAIL 140

Różne kąty wiązki światła 15°/24°/36°gwarantują mnogość zastosowań

Temperatura barwowa do wyboru: 3000K lub 4000K

Moc: 20W, 2000lm

RA80 IP21

Napięcie: 220-240V

Kolor oprawy : W-Biały, B-czarny, G-szary lub RAL-kolor z palety RAL.

Numer katalogowy: SLD/SNAIL140/Kąt wiązki/Temperatura barwowa/Kolor

Przykład: SLD/SNAIL140/15/3000/W

PARAMETRY MONTAŻOWE

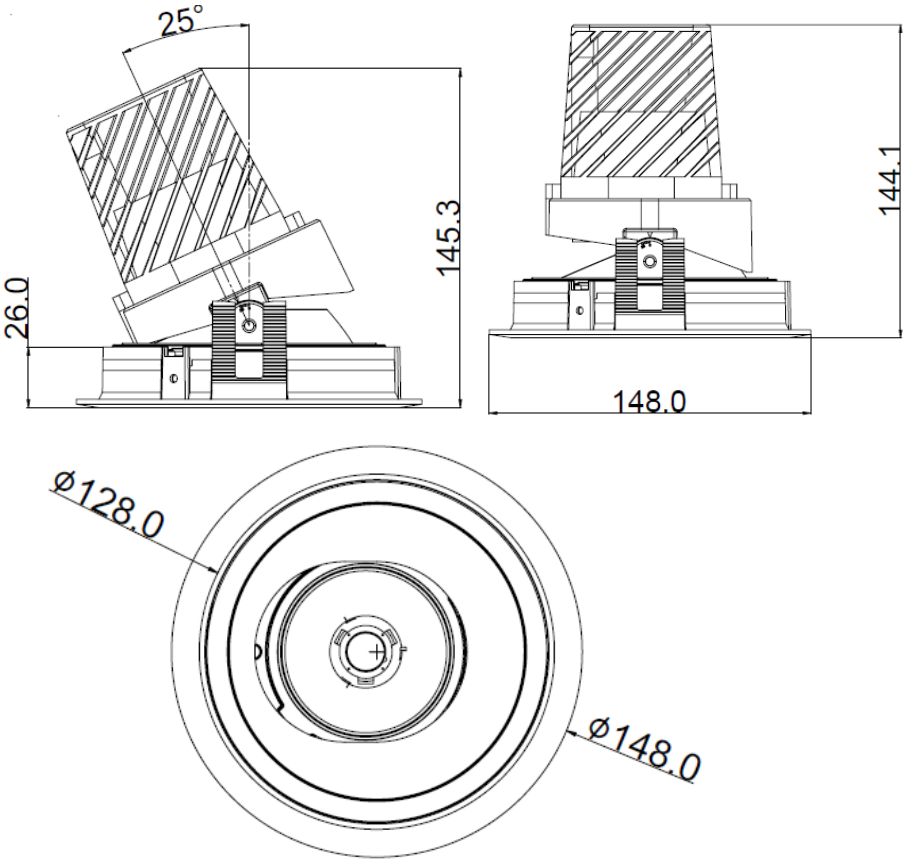

DANE FOTOMETRYCZNE

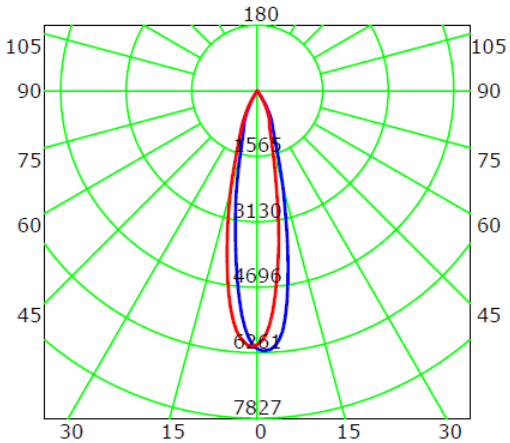

Nasz adres:
Cietrzewia 23
02-492 Warszawa

Zapytania ogólne:
mobile: +48 511 156 350
sld@slimlightdesign.com